

Panasonic PT DX100 /E/U/L/S

PANASONIC PT DX100 /E/U/L/S



Der Stationär PT DX100 /E/U/L/S 3D DLP hat 10000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Eine Bildbreite von bis zu 871 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 581 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Seit 2013 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Panasonic angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,65" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 10000

Leinwand 3333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 10000:1 full on/off

Leinwand 10000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,0000 min. Lumen

Leinwand 0,333 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2 x 420W UHM Lampe
Artikel Nr.: ET-LAD120 / ET-LAD120W



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

15,71% / 0,55 €

Focus


motorisch

Zoom

motorisch 1.32

Objektiv

F=1,7-2,0 f=25,6-33,8 mm / L optional

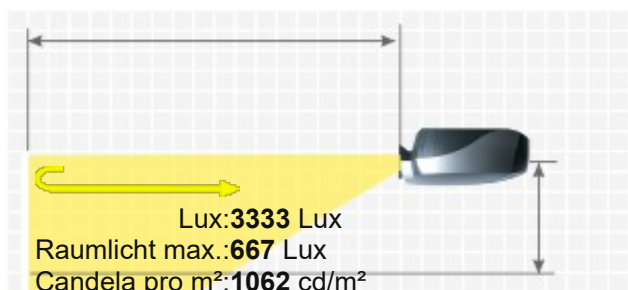

Projektionsverhältnis

-

Foot-Lamberts:310 fL

4/3 Leinwandbreite:200 cm

Leinwand :1 Gain

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

- DVI-D in

HDMI in

5 x BNC RGBHV in

D-sub 15 pin in

BNC Video in

S-Video in

RS232C Din 9 pin in und out

RJ45 in

1 x BNC 3D SYNC IN/OUT

Anschlüsse



Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

1110W

Maße BxHxT

498 x 200 x 513 mm (19,6"x7,9"x20,2") 51.09 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

20,00 kg / 44,09 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-40°

Ausleuchtung

90%

Frequenz

H-sync: 15-100 kHz
 V-sync: 24-120 Hz
 Bandbreite max.: 162 MHz

Foot-Lamberts

310 fL / max. 871 cm Bildbreite

Candela pro m²

1085 cd/m²

- Real Full HD 3D

Full HD 1080P kompatibel

Direkt Power Off

Eco Mode

Gamma-Korrektur

Dynamische Irisblende

Warping

360° Installation fähig

24/7 Dauereinsatz fähig

Edge Blending

PJLink™

Steuerung über Web-Browser

Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-DLE450	5.5-8.9:1	11-17.8 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE350	3.7-5.6:1	7.4-11.2 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE250	2.4-3.7:1	4.8-7.4 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE150	1.3-2:1	2.6-4 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE080	0.8-1:1	1.6-2 m	45%	+/-10%	motorisch

ET-DLE060	0.62-0.83:1	1.2-1.7 m	0.00% Fix	motorisch
Fix Wechselobjektive				
ET-DLE055	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix	Kein Zoom
ET-DLE030	0.39:1	0.8 m	0.0% Fix	Kein Zoom

Baujahr 2013 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
 Angelegt: 2013-01-31 09:18:06



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptdx100.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.