

Panasonic PT-EX500E/U/L

PANASONIC PT-EX500E/U/L



Hersteller Panasonic bietet mit dem PT-EX500E/U/L einen LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1 an. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 616 cm ist möglich, da der Projektor 5000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 411 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Seit 2012 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Panasonic angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,80" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	5000	Leinwand	1667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2000:1 full on/off		2000:1 full on/off
Schwarzwert		2,5000 min. Lumen		0.835 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle	330W UHM Lampe Artikel Nr.: ET-LAE200
Licht Lebensdauer	3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode



Betriebskosten -

Focus motorisch


Zoom motorisch 1.65

Objektiv F=1,7-2,3 f=26,9-45,4 mm / L optional

Projektionsverhältnis -

Audio 10W Mono

Anschlüsse HDMI in
DVI-D in
D-sub 15 pin in

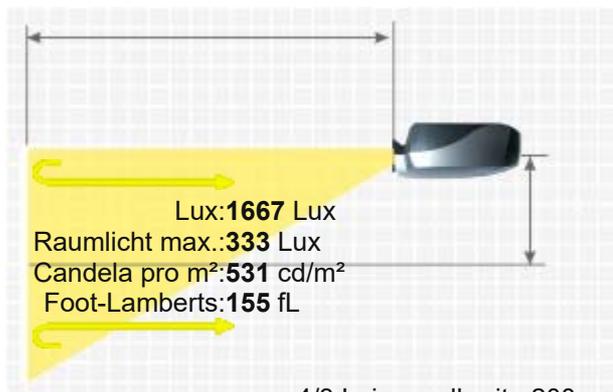

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

5 x BNC RGBHV in
 YUV in
 S-Video in
 Cinch Video in
 Cinch Stereo in und out
 RJ45 in
 RS232C Din 9 pin in

Deckenmontage Ja
 Stromverbrauch 423W
 Maße BxHxT 489,5 x 164 x 434,80 mm (19,3"x6,5"x17,1") 34.81 L/dm³
 Betriebsgeräusch 35 / 31 dB im Eco Mode

Gewicht 10,50 kg / 23,15 lbs.
 Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°
 Ausleuchtung -
 Frequenz H-sync: 26-80 kHz
 V-sync: 23-85 Hz
 Bandbreite max.: 162 MHz
 Foot-Lamberts 155 fL / max. 616 cm Bildbreite
 Candela pro m² 542.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Freeze
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Dynamische Irisblende
- Warming
- 360° Installation fähig
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Bild-neben-Bild
- Digitalzoom
- Automatische Blende
- E-Mail-Fehlermeldung

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-ELW20	1.25-1.7:1	2.5-3.4 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
ET-ELT21	4.6-7.2:1	9.2-14.4 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
ET-ELT20	2.89-4.6:1	5.8-9.2 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
ET-ELS20	1.7-2.89:1	3.4-5.8 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-ELW21	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptex500l.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.

