

Panasonic PTL712E/U



PANASONIC PTL712E/U



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der PT L712E/U kurz vorgestellt: Der Panasonic LCD Projektor bietet 1600 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Durch die Helligkeit von 1600 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 348 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 232 cm breit sein. Das Modell wird von Panasonic nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,9" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1600

533 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

400:1 full on/off

400:1 full on/off

Schwarzwert

4,0000 min. Lumen

1.343 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

165W UHM Lampe
Artikel Nr.: ET-LA702



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

9,76% / 0,04 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,25

Objektiv

F=1,8-2,1 f=28,7-36 mm

Projektionsverhältnis

1,57-1,97:1

Audio

2 x1W Stereo

Anschlüsse

2 x D-sub 15pin in
Video Cinch Eingang
Cinch Stereo Eingang
S Video Eingang
PC RS 232
Cinch Video in

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

233 x 93 x 330 mm (9,2"x3,7"x13") 7.15 L/dm³

Betriebsgeräusch


36 / 28 dB im Eco Mode

Gewicht

3,90 kg / 8,6 lbs.

Keystone-Korrektur

-

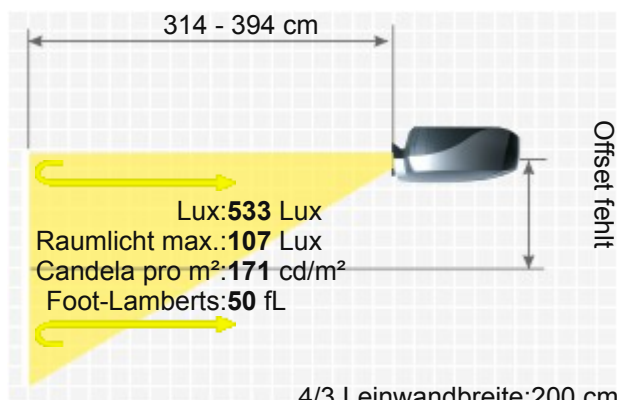

Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	50 fL / max. 348 cm Bildbreite
Candela pro m²	175 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ Digital Zoom ■ 10-Bit digital Gamma-Korrektur
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptl712e.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.