

Panasonic PT L758E/U

PANASONIC PT L758E/U



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der PT L758E/U LCD Projektor von Panasonic hat 2500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 250:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Bis zu 435 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 2500 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 290 cm liegen. Er kam 2000 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Panasonic angeboten.

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel mit MLA

XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

2500

833 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

250:1 full on/off

250:1 full on/off

Schwarzwert

10,0000 min. Lumen

3.372 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

Wiedergabesignale

NTSC/M-NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

220W UHM Lampe

Artikel Nr.: ET-LA058

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,31

Objektiv

F=2,0-2,5 f=45-59 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

D-sub 15pin in und out

Cinch Video in

S-Video in

RS232C

Maus Port

Mini Jack in und out

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

370W

Maße BxHxT

263 x 124 x 336 mm (10,4"x4,9"x13,2") 10.96 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

6,40 kg / 14,11 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 24-85 kHz

V-sync: 50-86 Hz

Foot-Lamberts

77 fL / max. 435 cm Bildbreite

Candela pro m²


269.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

-

Screen Mirroring

-

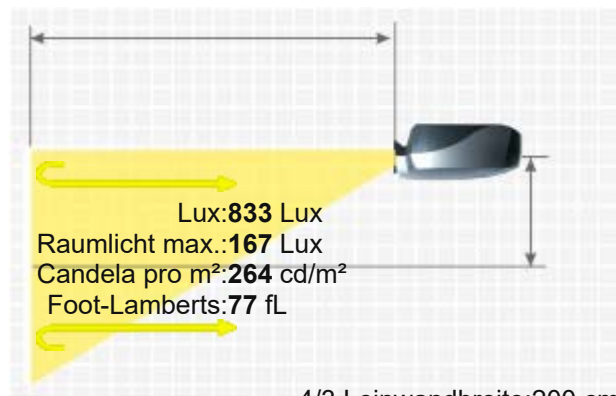

4/3 Leinwandbreite: 200 cm

. Leinwand : 1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptl758u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.