

Panasonic PT-MZ882 B/W

PANASONIC PT-MZ882 B/W



White Models



Black Models

Hersteller Panasonic bietet mit dem PT-MZ882 B/W einen Stationär LCD Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 3000000:1 an. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Durch die Helligkeit von 8200 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 920 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 613 cm) wird der Projektor schaffen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 8200

Leinwand 3644 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3000000:1 full on/off

Leinwand 3000000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,0027 min. Lumen

Leinwand 0,001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser

Licht Lebensdauer

20000 Std. / 24000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.71

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

-

Anschlüsse

3x HDMI(Deep Color, compatible with HDCP 2.3, 4K/60p signal input4), CEC supported
D-sub HD 15-pin (female)
D-sub HD 15-pin (female)
D-sub 9-pin (female) for external control/link control (RS-232C compliant)
D-sub 9-pin (male) for link control

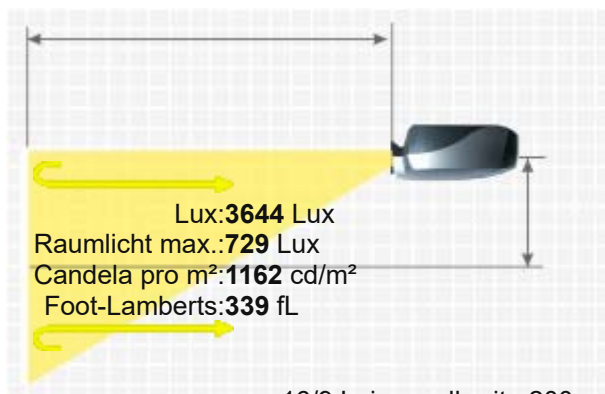

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

M3 stereo mini-jack for wired remote control
D-sub 9-pin (female) for external control (parallel)
Audio Mini Jack in und out
RJ-45 (HDBaseT™ compliant),
100Base-TX (Compatible with PLink™ [Class 2])
RJ-45 for network connection, 10Base-T
100Base-TX (Compatible with PLink™ [Class 2])
USB Type A (for power supply, DC 5 V, 2 A)



Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	465W Max / 390W im Eco Mode
Maße BxHxT	561 x 224 x 439 mm (22,1"x8,8"x17,3") 55.17 L/dm³
Betriebsgeräusch	34 / 27 dB im Eco Mode

Gewicht	18,60 kg / 39,68 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	339 fL / max. 920 cm Bildbreite
Candela pro m²	1186.5 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Lan Netzwerk kompatibel.

Ausstattung (Extras)	
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-ELW22	0.79-0.98:1	1.6-2 m	+/-60%	+/-30%	motorisch
ET-ELW20	1.21-1.66:1	2.4-3.3 m			motorisch
ET-ELU20	0.33-0.35:1	0.7-0.7 m	+/-50%	+/-24%	motorisch
ET-ELT23	4.44-7.12:1	8.9-14.2 m	+/-67%	+/-35%	motorisch
ET-ELT22	2.72-4.48:1	5.4-9 m	+/-67%	35-%	motorisch
ET-ELS20 (Standart)	1.61-2.76:1	3.2-5.5 m	+/-67%	+/-35%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-ELW21	0.76:1	1.5 m			Kein Zoom

Baujahr	2024 // Letzte Datenänderung: 2025-02-17 Angelegt: 2024-02-28 13:49:43
---------	---



Mehr Details



H Cinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptmz882.html>

