

Panasonic PT-RDQ80 /B/W/U

PANASONIC PT-RDQ80 /B/W/U



Hersteller Panasonic bietet mit dem PT-RDQ80 /B/W/U einen DLP Laser Projektor mit 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel Auflösung und einem Kontrast von 10000:1 an. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre.

8000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 909 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 606 cm würden wir empfehlen. Auch das Abspielen von 1080P und 4K ist für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Er kam 2021 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Panasonic angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,66" DLP Chip
4KESH 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	8000	Leinwand	3556 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		10000:1 full on/off		10000:1 full on/off
Schwarzwert		0,8000 min. Lumen		0.356 min. Lumen
Offset		-		

Auflösung 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel
(4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift

Wiedergabesignale Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle Laser

Licht Lebensdauer 20000 Std. / 24000 Std. bis 50% Helligkeit

Betriebskosten 0,00 € da Laser

Focus motorisch


Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio -

Anschlüsse 2x HDMI 19-pin
1x BNC
1x D-Sub 9-pin IN(RS-232C)

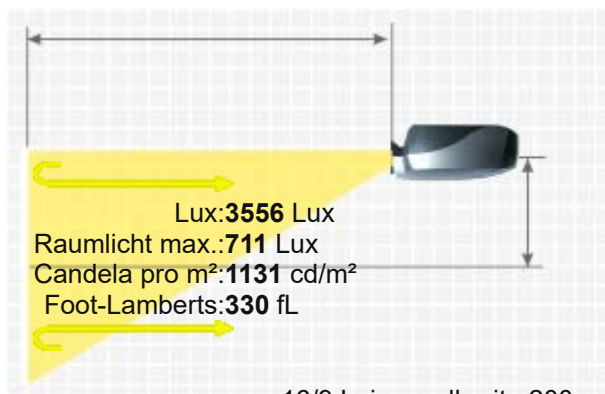

16/9 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain

	1x D-Sub 9-pin OUT
	1x M3 stereo mini-jack
	1x D-sub 9-pin for external control (parallel)
	1x RJ-45 x 1 for network and DIGITAL LINK connection
	1x USB Type A (Output 5V / 2A)
	1x Open slot for SLOT NX compatible interface board
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	498 x 200 x 548 mm (19,6"x7,9"x21,6") 54.58 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 31 dB im Eco Mode

Gewicht	25,00 kg / 55,12 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	330 fL / max. 909 cm Bildbreite
Candela pro m²	1155 cd/m²

	Full HD 1080P kompatibel
	Eco Mode
	Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
Ausstattung (Extras)	360° Installation fähig
	24/7 Dauereinsatz fähig
	Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
	Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-DLE258	2.55-3.82:1	5.1-7.6 m	+/-60%	+/-25%	motorisch
ET-DLE178	1.6-2.58:1	3.2-5.2 m	+/-60%	+/-25%	motorisch
ET-DLE158	1.08-1.62:1	2.2-3.2 m	+/-60%	+/-25%	motorisch
ET-DLE088	0.78-1.1:1	1.6-2.2 m	+/-60%	+/-25%	motorisch
ET-DLE060	0.59-0.79:1	1.2-1.6 m	+/-49%	+/-19%	motorisch
ET-DLE020	0.28-0.3:1	0.6-0.6 m	59-40%	+/-24%	motorisch

Baujahr	2021 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
	Angelegt: 2021-06-18 11:18:51

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptrdq80.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.