

Panasonic PT-REZ12 /WU/BU

PANASONIC PT-REZ12 /WU/BU



White Models

Der Panasonic PT-REZ12 /WU/BU 3D Laser DLP Beamer hat 12000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 20000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Durch die Helligkeit von 12000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 1113 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 742 cm) wird der Projektor schaffen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Auch das Abspielen von 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D ist für den Projektor kein Problem, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,8" DLP Chip Quad Pixel Drive
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 12000

Leinwand 5333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 20000:1 full on/off

Leinwand 20000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,6000 min. Lumen

Leinwand 0,267 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200

2.304.000 Pixel

UHD (4K2K+) 3840 x 2400 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laserdiode

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus


motorisch

Zoom

motorisch 1.61

Objektiv

optional

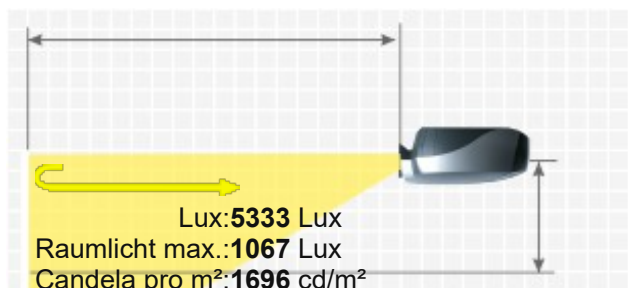

Projektionsverhältnis	optional	
Audio	Kein Lautsprecher integriert.	
Anschlüsse	2x HDMI in DisplayPort BNC in und out Open slot for function boards, Intel® SDM Mini Jack Audio in und out Mini-jack for wired remote control 2x USB-A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in	16/9 Leinwandbreite:200 cm . Leinwand :1 Gain
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	600W Normal / 475W Eco	
Maße BxHxT	498 x 212 x 538 mm (19,6"x8,3"x21,2") 56.8 L/dm³	
Betriebsgeräusch	35 / 32 dB im Eco Mode	

Gewicht	28,80 kg / 61,73 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-40°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	-
Foot-Lamberts	495 fL / max. 1113 cm Bildbreite
Candela pro m²	1732.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D
	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Blank (Schwarzbild Taste)
	■ Benutzer-Logo Einblendung
	■ Eco Mode
	■ 360° Installation fähig
	■ 24/7 Dauereinsatz fähig
	■ Edge Blending
	■ Passwortschutz
	■ PJLink™
	■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Crestron®-Software kompatibel.
Screen Mirroring	■ Crestron XiO Cloud
	■ AMX® DD
	■ Intel SDM
	■ NFC Function
	■ Lens Memory

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-C1W500	0.94-1.39:1	1.9-2.8 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1W400	0.68-0.95:1	1.4-1.9 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1W300	0.55-0.69:1	1.1-1.4 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1U100	0.31-0.33:1	0.6-0.7 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1T700	2.07-3.38:1	4.1-6.8 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1S600	1.36-2.1:1	2.7-4.2 m	+/-60%	+/-29%	motorisch

Baujahr 2023 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
 Angelegt: 2023-02-09 13:11:44



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptrez12.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.