


Panasonic PT-RQ18K

PANASONIC PT-RQ18K

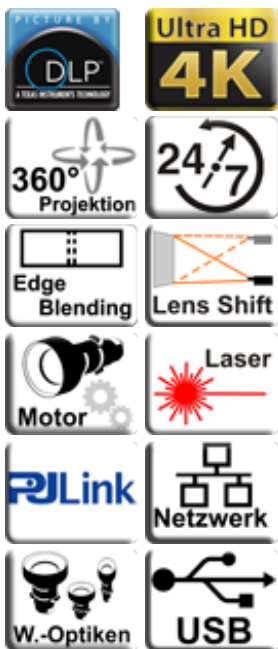

Der PT-RQ18K Laser DLP hat 16000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 20000:1 und eine UHD (4K2K+) 3840 x 2400 Auflösung. Es ist ein Laser Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

Durch die Helligkeit von 16000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 1102 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 735 cm) wird der Projektor schaffen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K ohne Probleme abspielen, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,8" DLP Chip
UHD 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 16000

Leinwand 5333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 20000:1 full on/off

Leinwand 20000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,8000 min. Lumen

Leinwand 0,267 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

UHD (4K2K+) 3840 x 2400
9.216.000 Pixel / WUXGA E-Shift

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser diode

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

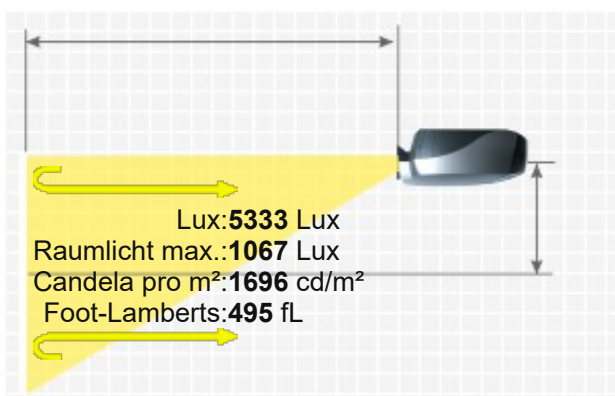

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	2 x HDMI in 1 x DisplayPort in RS232C in und out SYNC IN und out USB Typ A RJ45 in Weitere Anschlüsse optional.				
Deckenmontage	Ja, ist möglich.				
Stromverbrauch	1130 / 890W im Eco Mode				
Maße BxHxT	550 x 220 x 570 mm (21,7"x8,7"x22,4") 68.97 L/dm³				
Betriebsgeräusch	46 / 43 dB im Eco Mode				
Gewicht	35,00 kg / 77,16 lbs.				
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-45° Hori.: +/-40°				
Ausleuchtung	90%				
Frequenz	-				
Foot-Lamberts	495 fL / max. 1102 cm Bildbreite				
Candela pro m²	1732.5 cd/m²				
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel				
	■ Eco Mode				
	■ 360° Installation fähig				
	■ 24/7 Dauereinsatz fähig				
	■ Edge Blending				
	■ PJLink™				
	■ Lan Netzwerk kompatibel.				
	■ DIGITAL LINK				
	■ NFC via ET-NUK10 optional.				
Screen Mirroring	-				
Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-D75LE8	7.8-13.8:1	15.6-27.6 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D75LE6	0.9-1.1:1	1.8-2.2 m	+/-44%	+/-15%	motorisch
ET-D75LE40	4.6-7.4:1	9.2-14.8 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D75LE30	2.4-4.7:1	4.8-9.4 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D75LE20	1.7-2.4:1	3.4-4.8 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D75LE10	1.3-1.7:1	2.6-3.4 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D3LEW60	0.92-1.1:1	1.8-2.2 m	52% Fix		motorisch
ET-D3LEW201	0.65-0.85:1	1.3-1.7 m	+/-57%	+/-18%	motorisch
ET-D3LEW200	0.65-0.85:1	1.3-1.7 m	+/-57%	+/-18%	motorisch
ET-D3LET80	7.34-13.8:1	14.7-27.6 m			motorisch
ET-D3LET40	4.61-7.41:1	9.2-14.8 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D3LET30	2.4-4.66:1	4.8-9.3 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D3LES20	1.67-2.41:1	3.3-4.8 m			
Fix Wechselobjektive					
ET-D75LE90	0.36:1	0.7 m	78--73%	+/-6%	Kein Zoom
ET-D75LE50	0.7:1	1.4 m	50% Fix		Kein Zoom
ET-D3LEW50	0.69:1	1.4 m			Kein Zoom
ET-D3LEU101	0.37:1	0.7 m	+/-66%		Kein Zoom
ET-D3LEU100	0.37:1	0.7 m	+/-66%		Kein Zoom
Baujahr	2022 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03 Angelegt: 2022-03-03 08:52:59				



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptrq18k.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.