


Panasonic PT-RQ25K

PANASONIC PT-RQ25K

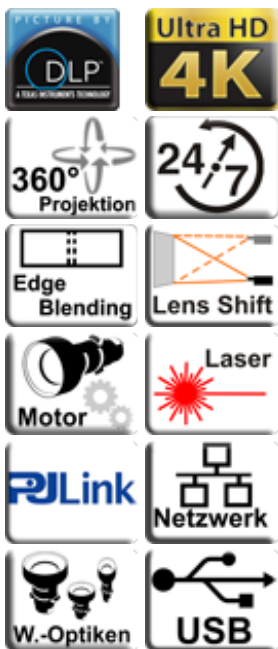

Der Grossanlässe PT-RQ25K Laser DLP Projektor von Panasonic hat 20000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 20000:1 und eine UHD (4K2K+) 3840 x 2400 Auflösung. Hersteller Panasonic gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Bis zu 1232 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 20000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 821 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Auch Videosignale 1080P und 4K sind für den Projektor kein Problem. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



Ansi-Lumen

Projektor 20000

Leinwand 6667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 20000:1 full on/off

Leinwand 20000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,0000 min. Lumen

Leinwand 0,333 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

UHD (4K2K+) 3840 x 2400
9.216.000 Pixel / WUXGA E-Shift

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser diode

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

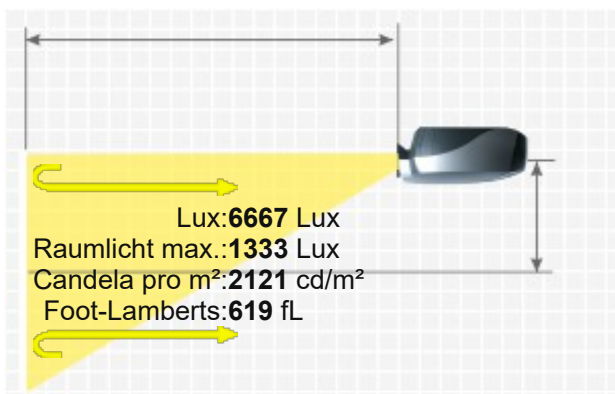

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	2 x HDMI in 1 x DisplayPort in RS232C in und out SYNC IN und out USB Typ A RJ45 in Weitere Anschlüsse optional.				
Deckenmontage	Ja, ist möglich.				
Stromverbrauch	1400 / 1080W im Eco Mode				
Maße BxHxT	550 x 220 x 570 mm (21,7"x8,7"x22,4") 68.97 L/dm³				
Betriebsgeräusch	46 / 43 dB im Eco Mode				
Gewicht	35,00 kg / 77,16 lbs.				
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-45° Hori.: +/-40°				
Ausleuchtung	90%				
Frequenz	-				
Foot-Lamberts	619 fL / max. 1232 cm Bildbreite				
Candela pro m²	2166.5 cd/m²				
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel				
	■ Eco Mode				
	■ 360° Installation fähig				
	■ 24/7 Dauereinsatz fähig				
	■ Edge Blending				
	■ PJLink™				
	■ Lan Netzwerk kompatibel.				
	■ DIGITAL LINK				
	■ NFC via ET-NUK10 optional.				
Screen Mirroring	-				
Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-D75LE8	7.8-13.8:1	15.6-27.6 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D75LE6	0.9-1.1:1	1.8-2.2 m	+/-44%	+/-15%	motorisch
ET-D75LE40	4.6-7.4:1	9.2-14.8 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D75LE30	2.4-4.7:1	4.8-9.4 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D75LE20	1.7-2.4:1	3.4-4.8 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D75LE10	1.3-1.7:1	2.6-3.4 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D3LEW60	0.92-1.1:1	1.8-2.2 m	52% Fix		motorisch
ET-D3LEW201	0.65-0.85:1	1.3-1.7 m	+/-57%	+/-18%	motorisch
ET-D3LEW200	0.65-0.85:1	1.3-1.7 m	+/-57%	+/-18%	motorisch
ET-D3LET80	7.34-13.8:1	14.7-27.6 m			motorisch
ET-D3LET40	4.61-7.41:1	9.2-14.8 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D3LET30	2.4-4.66:1	4.8-9.3 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D3LES20	1.67-2.41:1	3.3-4.8 m			
Fix Wechselobjektive					
ET-D75LE90	0.36:1	0.7 m	78--73%	+/-6%	Kein Zoom
ET-D75LE50	0.7:1	1.4 m	50% Fix		Kein Zoom
ET-D3LEW50	0.69:1	1.4 m			Kein Zoom
ET-D3LEU101	0.37:1	0.7 m	+/-66%		Kein Zoom
ET-D3LEU100	0.37:1	0.7 m	+/-66%		Kein Zoom
Baujahr	2022 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03 Angelegt: 2022-03-03 08:31:31				



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptrq25k.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.