

Panasonic PT-RQ6L

PANASONIC PT-RQ6L



Kurze Vorstellung des Panasonic PT-RQ6L. Der DLP Laser Projektor hat eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einen Kontrast von 15000:1. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. 819 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 546 cm würden wir hier empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Der Projektor hat optional eine Airplay, Miracast Screen Mirroring-Unterstützung, die es ermöglicht über WLAN Videos in hoher Auflösung und Surround-Sound von Smartphones, Tablets und PCs mit Android, Windows oder iOS direkte Wiedergabe. Auch Videosignale 1080P und 4K (komprimiert) sind für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,65" DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	6500	Leinwand	2889 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		15000:1 full on/off		15000:1 full on/off
Schwarzwert		0,4333 min. Lumen		0,193 min. Lumen
Offset		-		-

Auflösung	HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert
-----------	---

Wiedergabesignale Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.


Lichtquelle Laser
Licht Lebensdauer 20000 Std. / 24000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten 0,00 € da Laser

Focus motorisch

Zoom motorisch

Objektiv optional

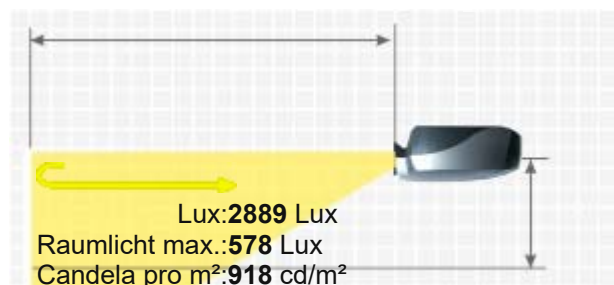

Foot-Lamberts: 268 fL



Projektionsverhältnis	optional	
Audio	-	16/9 Leinwandbreite: 200 cm Leinwand : 1 Gain
Anschlüsse	2x HDMI (Deep Color, HDCP 2.3, 4K/60p input5) D-sub 9-pin in und out (RS-232C compliant) Audio Mini Jack in und out (for wired Remote) Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out USB Type A (for power supply, DC 5 V, 2 A) RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT (100Base-TX) Open slot for function boards, Intel® SDM	
Deckenmontage	JA	
Stromverbrauch	650W Max / 370W im Eco Mode	
Maße BxHxT	498 x 170 x 440 mm (19,6"x6,7"x17,3")	37.25 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 32 dB im Eco Mode	
Gewicht	18,00 kg / 39,68 lbs.	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	-	
Foot-Lamberts	268 fL / max. 819 cm Bildbreite	
Candela pro m²	938 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Warping ■ 360° Installation fähig ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Edge Blending ■ PjLink™ ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ Multi Monitoring & Control Software, ■ Projector Network Setup Software, ■ Real-Time Tracking Projection-Mapping System11, Geometry Manager Pro, ■ Smart Projector Control for iOS/Android™ ■ Crestron XiO Cloud™ ■ Crestron Connected™ V2	
Screen Mirroring	Miracast, Airplay	

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-DLE450	5.33-8.53:1	10.7-17.1 m	55-18%	30-10%	motorisch
ET-DLE350	3.56-5.42:1	7.1-10.8 m	55-18%	30-10%	motorisch
ET-DLE250	2.26-3.6:1	4.5-7.2 m	55-18%	30-10%	motorisch
ET-DLE170	1.71-2.4:1	3.4-4.8 m	55-18%	30-10%	motorisch
ET-DLE150	1.29-1.88:1	2.6-3.8 m	55-18%	30-10%	motorisch
ET-DLE105	0.97-1.32:1	1.9-2.6 m	55-18%	28-10%	motorisch
ET-DLE085	0.78-0.97:1	1.6-1.9 m	55-18%	28-10%	motorisch
ET-DLE060	0.6-0.8:1	1.2-1.6 m	44-18%	19-10%	motorisch
ET-DLE020	0.28-0.3:1	0.6-0.6 m	55-18%	10-20%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-DLE055	0.78:1	1.6 m			Kein Zoom
ET-DLE035	0.38:1	0.8 m			Kein Zoom

Baujahr

2024 // Letzte Datenänderung: 2025-02-17
Angelegt: 2024-02-28 14:48:19



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptrq6l.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.