


Panasonic PT-RZ24K

PANASONIC PT-RZ24K

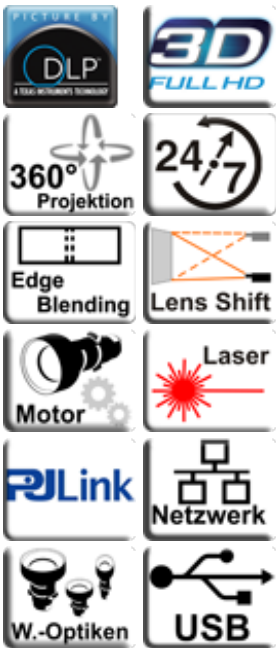

Kurze Vorstellung des Panasonic PT-RZ24K. Der DLP Laser Projektor hat eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einen Kontrast von 20000:1. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

1437 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 958 cm würden wir hier empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D ohne Probleme abspielen, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,8" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 20000

Leinwand 8889 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 20000:1 full on/off

Leinwand 20000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,0000 min. Lumen

Leinwand 0,445 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200

2.304.000 Pixel

UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser diode

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus


motorisch

Zoom


motorisch

Objektiv

optional

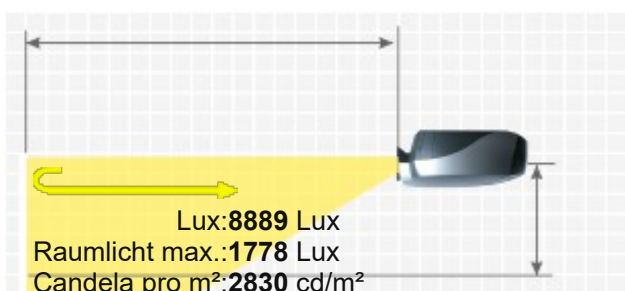

Foot-Lamberts:826 fL



Projektionsverhältnis optional

Audio Kein Lautsprecher integriert.

16/9 Leinwandbreite:200 cm

Leinwand :1 Gain

Anschlüsse

2 x HDMI in
1 x DisplayPort in
5 x BNC RGBHV in
RS232C in und out
SYNC IN und out
USB Typ A
RJ45 in
Weitere Anschlüsse optional.

Deckenmontage Ja, ist möglich.

Stromverbrauch 1380 / 1060W im Eco Mode

Maße BxHxT 550 x 220 x 570 mm (21,7"x8,7"x22,4") 68.97 L/dm³

Betriebsgeräusch 46 / 43 dB im Eco Mode

Gewicht 35,00 kg / 77,16 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-45°
Hori.: +/-40°

Ausleuchtung 90%

Frequenz -

Foot-Lamberts 826 fL / max. 1437 cm Bildbreite

Candela pro m² 2891 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- DIGITAL LINK
- NFC via ET-NUK10 optional.

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-D75LE8	7.8-13.8:1	15.6-27.6 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D75LE6	0.9-1.1:1	1.8-2.2 m	+/-44%	+/-15%	motorisch
ET-D75LE40	4.6-7.4:1	9.2-14.8 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D75LE30	2.4-4.7:1	4.8-9.4 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D75LE20	1.7-2.4:1	3.4-4.8 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D75LE10	1.3-1.7:1	2.6-3.4 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D3LEW60	0.92-1.1:1	1.8-2.2 m	52% Fix		motorisch
ET-D3LEW201	0.65-0.85:1	1.3-1.7 m	+/-57%	+/-18%	motorisch
ET-D3LEW200	0.65-0.85:1	1.3-1.7 m	+/-57%	+/-18%	motorisch
ET-D3LET80	7.34-13.8:1	14.7-27.6 m			motorisch
ET-D3LET40	4.61-7.41:1	9.2-14.8 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D3LET30	2.4-4.66:1	4.8-9.3 m	+/-66%	+/-24%	motorisch
ET-D3LES20	1.67-2.41:1	3.3-4.8 m			
Fix Wechselobjektive					
ET-D75LE90	0.36:1	0.7 m	78--73%	+/-6%	Kein Zoom
ET-D75LE50	0.7:1	1.4 m	50% Fix		Kein Zoom
ET-D3LEW50	0.69:1	1.4 m			Kein Zoom
ET-D3LEU101	0.37:1	0.7 m	+/-66%		Kein Zoom

ET-D3LEU100

0.37:1

0.7 m

+/-66%

Kein Zoom

Baujahr

2022 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2022-03-03 08:50:06



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptrz24k.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.