

Panasonic PT-RZ34K

PANASONIC PT-RZ34K



Das Panasonic Modell PT-RZ34K ist ein DLP Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 20000:1. Hersteller Panasonic gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.


Bis zu 1774 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 30500 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 1183 cm würden wir empfehlen. Auch das Abspielen von 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D ist für den Projektor kein Problem, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,96" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	30500	Leinwand	13556 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	20000:1 full on/off	Leinwand	20000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	1,5250 min. Lumen	Leinwand	0,678 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		Kein Lautsprecher integriert.		

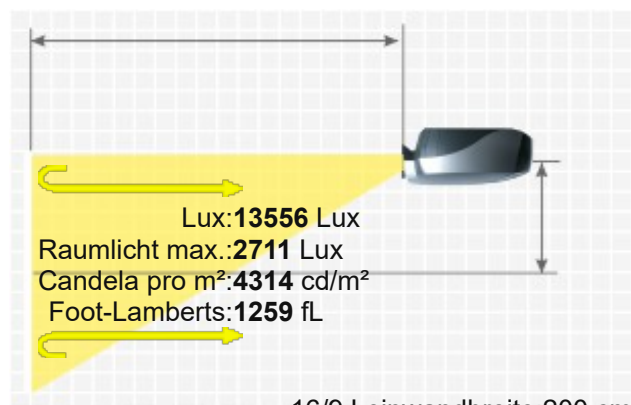

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

Anschlüsse	HDMI in
	BNC in und out
	D-sub 15pin in und out
	Wired Remote in
	USB in
	RS232C Din 9 pin in
	RJ45 in
	BNC x 1: 3G/HD-SDI input
	DVI-D 24-pin x 1 (DVI 1.0 compliant, compatible with HDCP) (Single-link only)
Deckenmontage	3D SYNC IN/OUT
	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	600 x 360 x 800 mm (23,6"x14,2"x31,5") 172.8 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	70,00 kg / 154,32 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-45°
	Hori.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	1259 fL / max. 1774 cm Bildbreite
Candela pro m²	4406.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D
	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Eco Mode
	■ Kensington Slot
	■ 360° Installation fähig
	■ PJLink™
	■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	■ NFC via ET-NUK10 optional.
	-

Optional erhältliche Objektive						
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom	
Zoom Wechselobjektive						
ET-D75LE8	7.34-13.8:1	14.7-27.6 m	+/-55%	+/-20%	motorisch	
ET-D75LE6	0.92-1.1:1	1.8-2.2 m	+/-44%	+/-15%	motorisch	
ET-D75LE40	4.62-7.38:1	9.2-14.8 m	+/-55%	+/-20%	motorisch	
ET-D75LE20	1.67-2.41:1	3.3-4.8 m	+/-55%	+/-20%	motorisch	
ET-D75LE10	1.3-1.67:1	2.6-3.3 m	+/-55%	+/-20%	motorisch	
ET-D3LEW201	0.65-0.85:1	1.3-1.7 m	+/-48%	+/-15%	motorisch	
ET-D3LEW200*	0.65-0.85:1	1.3-1.7 m	+/-48%	+/-15%	motorisch	
ET-D3LEW10*	1.26-1.72:1	2.5-3.4 m			motorisch	
ET-D3LET40*	4.61-7.41:1	9.2-14.8 m	+/-55%	+/-20%	motorisch	
ET-D3LET30* / ET-D75LE30	2.4-4.66:1	4.8-9.3 m	+/-55%	+/-20%	motorisch	
ET-D3LES20*	1.67-2.41:1	3.3-4.8 m	+/-55%	+/-20%	motorisch	
ET-D3LEW60	0.92-1.1:1	1.8-2.2 m	+/-44%	+/-15%	motorisch	
ET-D3LET80	7.34-13.8:1	14.7-27.6 m	+/-55%	+/-20%	motorisch	
Fix Wechselobjektive						
ET-D75LE95	0.36:1	0.7 m	78--68%	+/-12%	Kein Zoom	
ET-D3LEW50 /ET-D75LE50	0.69:1	1.4 m	+/-55%	+/-20%	Kein Zoom	
ET-D3LEU101*	0.37:1	0.7 m		25-0%	Kein Zoom	
ET-D3LEU100*	0.37:1	0.7 m		25-0%	Kein Zoom	



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptrz34k.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.