

Panasonic PT-RZ44K

PANASONIC PT-RZ44K



Der Grossanlässe Panasonic PT-RZ44K 3D Laser DLP Beamer hat 40000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 25000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Es ist ein Laser Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Da der Projektor eine horizontale und vertikale Keystone-Korrektur besitzt, kann der Projektor mit viel Freiraum im Raum aufgestellt werden.

Durch die Helligkeit von 40000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 2032 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 1355 cm) wird der Projektor schaffen. Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,96" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 40000

Leinwand 17778 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 25000:1 full on/off

Leinwand 25000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,6000 min. Lumen

Leinwand 0,711 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser Diodes (Blue LD, Red LD)

Licht Lebensdauer

20000 Std. / 26000 Std. Eco

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse

HDMI in
BNC in und out
D-sub 15pin in und out
Wired Remote in

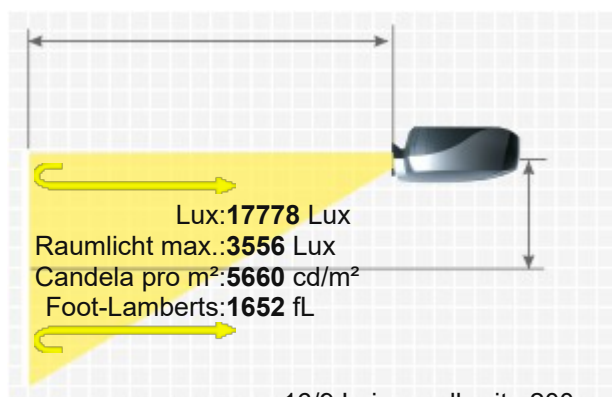

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

	USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	598 x 353 x 780 mm (23,5"x13,9"x30,7") 164.65 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	70,00 kg / 154,32 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-45° Hori.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	1652 fL / max. 2032 cm Bildbreite
Candela pro m²	5782 cd/m²

- Real Full HD 3D

Full HD 1080P kompatibel

Eco Mode

Kensington Slot

360° Installation fähig

PJLink™

Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.

Lan Netzwerk kompatibel.

NFC via ET-NUK10 optional.

Ausstattung (Extras)

Multi Monitoring & Control Software

Projector Network Setup Software

Smart Projector Control for iOS/Android™

NFC Upgrade Kit (TBD)

Crestron Connected™ V2

Crestron XiO Cloud™

Art-Net DMX

AMX? DD

PJLink (Class 2)

Refresh rate: 240Hz @ 1080P

Screen Mirroring	-
Baugleich	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-D3LEW603	0.92-1.28:1	1.8-2.6 m			motorisch
ET-D3LEW600	0.92-1.28:1	1.8-2.6 m			motorisch
ET-D3LEW201	0.65-0.85:1	1.3-1.7 m	+/-48%	+/-15%	motorisch
ET-D3LEW10*	1.26-1.72:1	2.5-3.4 m			motorisch
ET-D3LET40*	4.61-7.41:1	9.2-14.8 m	+/-55%	+/-20%	motorisch
ET-D3LET30* / ET-D75LE30	2.4-4.66:1	4.8-9.3 m	+/-55%	+/-20%	motorisch
ET-D3LES20*	1.67-2.41:1	3.3-4.8 m	+/-55%	+/-20%	motorisch
ET-D3LET80	7.34-13.8:1	14.7-27.6 m	+/-55%	+/-20%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-D75LE95	0.36:1	0.7 m	78--68%	+/-12%	Kein Zoom
ET-D3LEW50 /ET-D75LE50	0.69:1	1.4 m	+/-55%	+/-20%	Kein Zoom
ET-D3LEU101	0.37:1	0.7 m		25-0%	Kein Zoom

Baujahr	2025 // Letzte Datenänderung: 2025-07-14 Angelegt: 2025-07-11 09:10:26
---------	---



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptrz44k.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.