

Panasonic PT-RZ6L

PANASONIC PT-RZ6L



Kurze Vorstellung des Panasonic PT-RZ6L. Der Stationär DLP Laser Projektor hat eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einen Kontrast von 15000:1. Es ist ein Laser Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Eine Bildbreite von bis zu 819 cm ist möglich, da der Projektor 6500 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 546 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren. Der Projektor hat optional eine Airplay, Miracast Screen Mirroring-Unterstützung, die es ermöglicht über WLAN Videos in hoher Auflösung und Surround-Sound von Smartphones, Tablets und PCs mit Android, Windows oder iOS direkte Wiedergabe. Auch Videosignale 1080P und 4K (komprimiert) sind für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren.

Kurvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 6500

Leinwand 2889 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 15000:1 full on/off

Leinwand 15000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,4333 min. Lumen

Leinwand 0,193 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser

Licht Lebensdauer

20000 Std. / 24000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom


motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

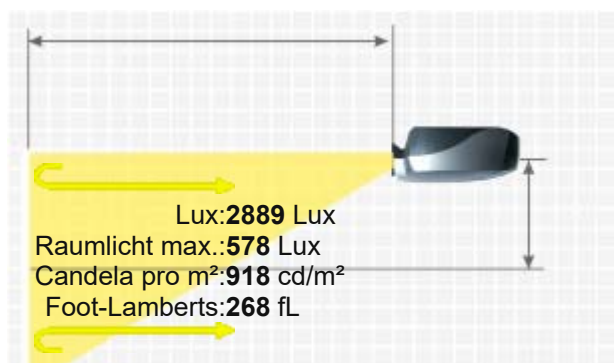

Audio	-	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain
	2x HDMI (Deep Color, HDCP 2.3, 4K/60p input5) D-sub 9-pin in und out (RS-232C compliant) Audio Mini Jack in und out (for wired Remote) Cinch Video in Cinch Stereo in	
Anschlüsse	Mini Jack Audio in und out USB Type A (for power supply, DC 5 V, 2 A) RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT (100Base- TX) Open slot for function boards, Intel® SDM	
Deckenmontage	JA	
Stromverbrauch	620W Max / 340W im Eco Mode	
Maße BxHxT	498 x 170 x 440 mm (19,6"x6,7"x17,3") 37.25 L/dm³	
Betriebsgeräusch	35 / 32 dB im Eco Mode	

Gewicht	18,00 kg / 39,68 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	268 fL / max. 819 cm Bildbreite
Candela pro m²	938 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Warping
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending

Ausstattung (Extras)	■ PJLink™ ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ Multi Monitoring & Control Software, ■ Projector Network Setup Software, ■ Real-Time Tracking Projection-Mapping System11, Geometry Manager Pro, ■ Smart Projector Control for iOS/Android™ ■ Crestron XiO Cloud™ ■ Crestron Connected™ V2
----------------------	--

Screen Mirroring	Miracast, Airplay
------------------	-------------------

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-DLE450	5.36-8.58:1	10.7-17.2 m	50-16%	28-10%	motorisch
ET-DLE350	3.58-5.45:1	7.2-10.9 m	50-16%	28-10%	motorisch
ET-DLE250	2.27-3.62:1	4.5-7.2 m	50-16%	28-10%	motorisch
ET-DLE170	1.71-2.41:1	3.4-4.8 m	50-16%	28-10%	motorisch
ET-DLE150	1.3-1.89:1	2.6-3.8 m	50-16%	28-10%	motorisch
ET-DLE105	0.98-1.32:1	2-2.6 m	50-16%	28-10%	motorisch
ET-DLE085	0.78-0.98:1	1.6-2 m	50-18%	28-10%	motorisch
ET-DLE060	0.6-0.8:1	1.2-1.6 m	40-16%	19-10%	motorisch
ET-DLE020	0.28-0.3:1	0.6-0.6 m	50-16%	10-20%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-DLE055	0.79:1	1.6 m			Kein Zoom
ET-DLE035	0.38:1	0.8 m			Kein Zoom

Baujahr

2024 // Letzte Datenänderung: 2025-02-17
Angelegt: 2024-02-28 15:02:27



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptrz61.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.