


projectiondesign avielo optixe




Der avielo optixe kurz vorgestellt: Der projectiondesign Stationär BrilliantColor DLP Projektor bietet 2800 Ansi-Lumen einen Kontrast von 7500:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen. Durch die Helligkeit von 2800 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 538 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 359 cm breit sein. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Die nur 30 Dezibel Betriebsgeräusch machen die Projektion leise. Seit 2009 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller projectiondesign angeboten, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem	 1 x 0,95" DLP Chip HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip	
Ansi-Lumen	Projektor 2800	Leinwand 1244 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	7500:1 full on/off	7500:1 full on/off
Schwarzwert	0,3733 min. Lumen	0.166 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +/-60% Hori.: +/-45%	
Auflösung	HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert	
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i, 1080p	
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.	
Lichtquelle	2 x 300W UHP Lampe	
Licht Lebensdauer	2000 Std. 5000 Std. im Relay Eco Mode	
Betriebskosten	-	
Focus	motorisch	
Zoom	motorisch	
Objektiv	optional	
Projektionsverhältnis	optional	
Audio	-	
Anschlüsse	HDMI 1.3a in DVI-D in D-sub 15 pin in 5 x BNC RGBHV in YUV in S-Video in Cinch Video in	

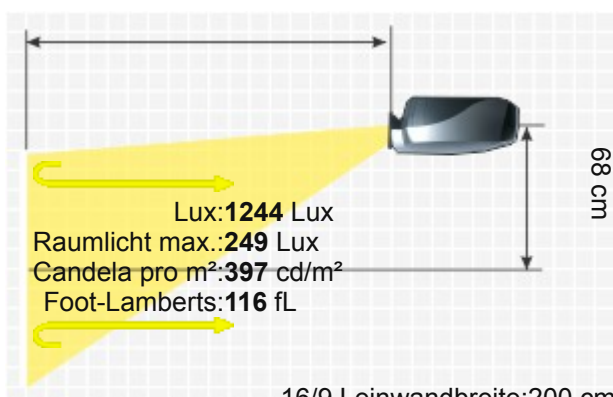

RS232C
2 x 12V Trigger out

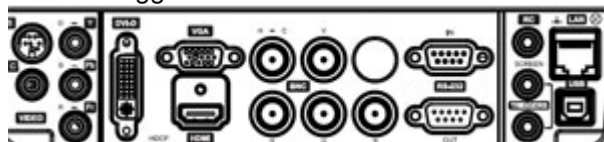


Deckenmontage Ja
Stromverbrauch -
Maße BxHxT 507 x 223 x 376 mm (20"x8,8"x14,8") 42.51 L/dm³

Betriebsgeräusch 30dB
Gewicht 12,60 kg / 27,78 lbs.
Keystone-Korrektur Vertikal und horizontal

Ausleuchtung -
Frequenz H-sync: 15-150 kHz
V-sync: 48-190 Hz
Bandbreite max.: 205 MHz

Foot-Lamberts 116 fL / max. 538 cm Bildbreite
Candela pro m² 406 cd/m²

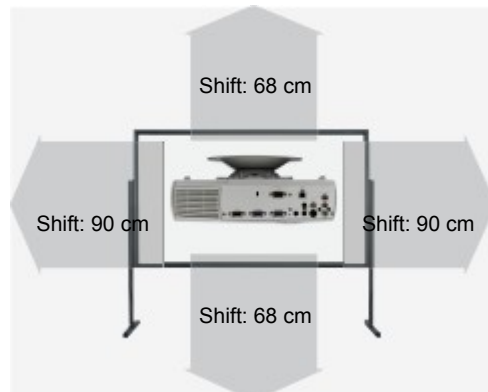

Ausstattung (Extras)
☐ Full HD 1080P kompatibel
☐ Lens shift Funktion
☐ Eco Mode
☐ Gamma-Korrektur
☐ Dynamische Irisblende
☐ Digitaler Bild Shift
☐ BrilliantColor™
☐ Fernbedienung mit Laserpointer
☐ Lan Netzwerk kompatibel.
☐ Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring -

Name	Ratio	Optional erhältliche Objektive			
		Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
EN16	3.8-6.5:1	7.6-13 m	+/-60%	+/-45%	motorisch
EN14	2.37-3.79:1	4.7-7.6 m	+/-60%	+/-45%	motorisch
EN13	1.24-1.6:1	2.5-3.2 m	+/-60%	+/-45%	motorisch
EN11	1.57-2.33:1	3.1-4.7 m	+/-60%	+/-45%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
EN15	1.16:1	2.3 m	+/-60%	+/-45%	Kein Zoom
EN12	0.79:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/projectiondesignavielooptix.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.