

projectiondesign F32 1080p

PROJECTIONDESIGN F32 1080P



Der Stationär projectiondesign F32 1080p BrilliantColor DLP Beamer hat 5700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 7500:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

5700 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 767 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 511 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.


Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Er kam 2009 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller projectiondesign angeboten, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

Kurzvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	5700	Leinwand	2533 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	7500:1 full on/off	Leinwand	7500:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,7600 min. Lumen	Leinwand	0.338 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +/-62,5% Hori.: +/-45%			
Auflösung	HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert			
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p			
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.			
Lichtquelle	2 x 300W UHP Lampe Artikel Nr.: 400-0400-00 / 400-0500-00			
Licht Lebensdauer	2000 Std. 5000 Std. im Eco Mode			
Betriebskosten	19,69% / 0,64 €			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch 1.25			
Objektiv	F=2,1-6,5 f=34,1-42,7 mm			
Projektionsverhältnis	1,60-2,32:1			

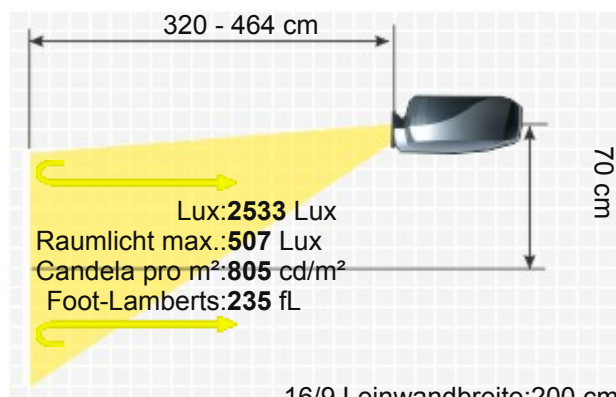

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

HDMI 1.3a
DVI-D mit HDCP in
5 x BNC RGBHV in
YUV in
Cinch Video in
RJ45 in
RS232C Din 9pin in
USB in
12V Trigger

Anschlüsse




Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	1050W
Maße BxHxT	507 x 218 x 375 mm (20"x8,6"x14,8") 41.45 L/dm³
Betriebsgeräusch	30 dB im Eco Mode
Gewicht	12,60 kg / 27,78 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-15°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-150 kHz V-sync: 48-190 Hz Bandbreite max.: 205 MHz
Foot-Lamberts	235 fL / max. 767 cm Bildbreite
Candela pro m²	822.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Digitaler Bild Shift

Ausstattung (Extras)	■ 360° Installation fähig ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Edge Blending ■ BrilliantColor™ ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung ■ Fernbedienung mit Beleuchtung ■ Lan Netzwerk kompatibel.
----------------------	---

Screen Mirroring

-

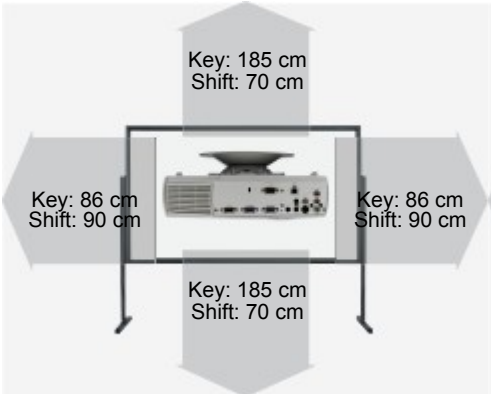

		Optional erhältliche Objektive			
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
EN16	3.8-6.5:1	7.6-13 m	+/-62.5%	+/-45%	motorisch
EN14	2.37-3.79:1	4.7-7.6 m	+/-62.5%	+/-45%	motorisch
EN13	1.24-1.6:1	2.5-3.2 m	+/-62.5%	+/-45%	motorisch
EN11	1.6-2.32:1	3.2-4.6 m	+/-62.5%	+/-45%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
EN15	1.16:1	2.3 m	+/-62.5%	+/-45%	Kein Zoom
EN12	0.79:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/projectiondesignef321080.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.