

projectiondesign evo



PROJECTIONDESIGN EVO



Kurzvorstellung
Beta 2.5

Hersteller projectiondesign bietet mit dem evo einen Standard-Portabel DLP Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1 an. Die horizontale und vertikale Keystone-Korrektur sorgt für Spielraum beim Aufstellen. Eine Bildbreite von bis zu 444 cm ist möglich, da der Projektor 2600 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 296 cm breit sein. Mit gerade mal 28 Dezibel gehört das Gerät zu den leiseren Projektoren. Seit 2003 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller projectiondesign angeboten.

Projektionssystem



Ansi-Lumen	Projektor	2600	Leinwand	867 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2000:1 full on/off		2000:1 full on/off
Schwarzwert		1,3000 min. Lumen		0.434 min. Lumen
Offset		59%		

Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
-----------	---

Wiedergabesignale	1080i, 720p, pal, ntsc, secam
-------------------	-------------------------------

Einsatzgebiet	Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.
---------------	--

Lichtquelle	250W UHP Lampe Artikel Nr.: 400-0003-00
-------------	--



Licht Lebensdauer	2000 Std.
-------------------	-----------


Betriebskosten	-
----------------	---

Focus	manuell
-------	---------

Zoom	manuell 1,3
------	-------------

Objektiv	-
----------	---

Projektionsverhältnis	2,2-2,8:1
-----------------------	-----------

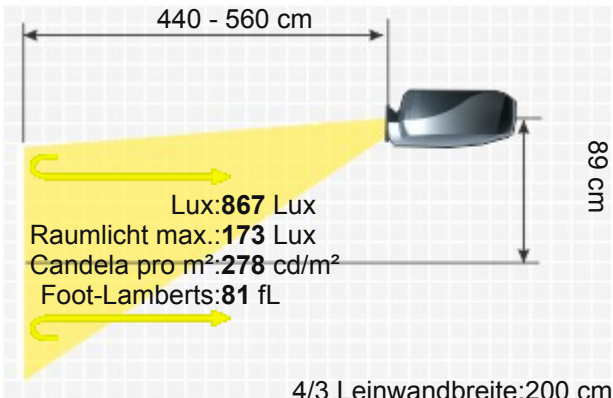

Audio	2 x 1W Stereo
Anschlüsse	2x D-sub 15 in 1 x out 1x DVI-D 1x YUV 1x S-video 1x RCA composite video 2x RS232 9-pin 1x stereo mini jack RJ45

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	350W
Maße BxHxT	244 x 88 x 278 mm (9,6"x3,5"x10,9") 5.97 L/dm³
Betriebsgeräusch	28dB
Gewicht	3,00 kg / 6,61 lbs.

4/3 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain

Keystone-Korrektur	Vertikal und horizontal
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15,0-150,0 kHz V-sync: 48-190 Hz Bandbreite max.: 145 MHz
Foot-Lamberts	81 fL / max. 444 cm Bildbreite
Candela pro m²	283.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Gamma-Korrektur ■ Fernbedienung mit Maussteuerung ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ DCDi™ Faroudja
Screen Mirroring	-
Baujahr	2003 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/projectiondesignevo.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.