

projectiondesign evo+

PROJECTIONDESIGN EVO+



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Standard-Portabel evo+ DLP Projektor von projectiondesign hat 2600 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die horizontale und vertikale Keystone-Korrektur sorgt für Spielraum beim Aufstellen. Eine Bildbreite von bis zu 444 cm ist möglich, da der Projektor 2600 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 296 cm breit sein. Die nur 28 Dezibel Betriebsgeräusch machen die Projektion leise. Der Projektor kam 2005 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem

 1 x 0,7" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 2600

Leinwand 867 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,3000 min. Lumen

Leinwand 0.434 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

1080i, 720p, pal, ntsc, secam

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

250W UHP Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,3

Objektiv

-

Projektionsverhältnis


-

Audio

2 x 1W Stereo

Anschlüsse

2x D-sub 15 in 1 x out
1x DVI-D
1x YUV
1x S-video
1x RCA composite video
2x RS232 9-pin

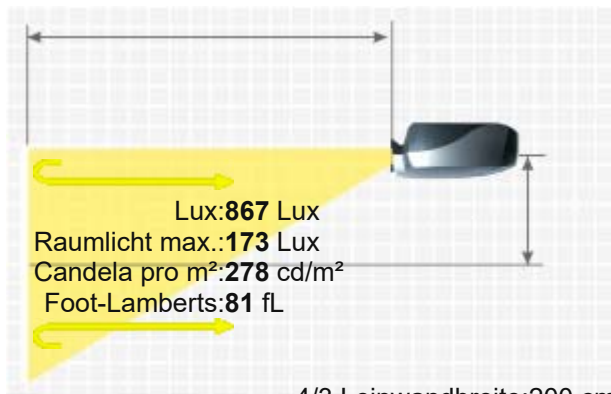

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

	1x RJ45
	1x USB
	1x mini jack RC repeater
	2x stereo mini jack
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	350W
Maße BxHxT	244 x 88 x 278 mm (9,6"x3,5"x10,9") 5.97 L/dm³
Betriebsgeräusch	28dB

Gewicht	3,00 kg / 6,61 lbs.
Keystone-Korrektur	Vertikal und horizontal
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15,0-150,0 kHz V-sync: 48-190 Hz Bandbreite max.: 145 MHz
Foot-Lamberts	81 fL / max. 444 cm Bildbreite
Candela pro m²	283.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Eco Mode ■ Gamma-Korrektur ■ Fernbedienung mit Maussteuerung ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ DCDiEFaroudja
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
projectiondesign Objektiv 2	2.2-2.8:1	4.4-5.6 m	63% Fix		manuell
Fix Wechselobjektive					
projectiondesign Objektiv 1	1.28:1	2.6 m	63% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/projectiondesigneoplus.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.