

projectiondesign F3 XGA

PROJECTIONDESIGN F3 XGA




Der F3 XGA DLP hat 5500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 7500:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Durch die Helligkeit von 5500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 646 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 431 cm) wird der Projektor schaffen. Mit gerade mal 30 Dezibel gehört das Gerät zu den leiseren Projektoren. Das Modell wurde von projectiondesign 2005 gebaut und ist nicht mehr aktuell, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

1 x LVDS DC2 DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	5500 / - 1000 stufenlos regelbar	Leinwand	1833 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	7500:1 full on/off		7500:1 full on/off
Schwarzwert	0,7333 min. Lumen		0.244 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +/-55% Hori.: +/-45% motorisch		
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert		
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i,		
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.		
Lichtquelle	2 x 250W UHP Lampe Artikel Nr.: 400-0400-00 / 400-0500-00		
Licht Lebensdauer	2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode		
Betriebskosten	19,69% / 0,64 €		
Focus	motorisch		
Zoom	motorisch		
Objektiv	optional		
Projektionsverhältnis	optional		
Audio	-		
Anschlüsse	DVI-D mit HDCP D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV YUV Cinch Video in S-Video in		

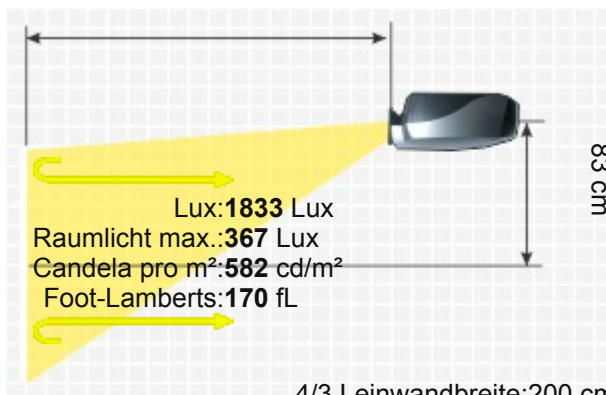


4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mini Jack
USB
RJ45 Hub
RS232C Din 9pin



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	900W
Maße BxHxT	507,3 x 218,3 x 375,4 mm (20"x8,6"x14,8") 41.45 L/dm³
Betriebsgeräusch	30dB
Gewicht	15,00 kg / 33,07 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-150 kHz Bandbreite max.: 205 MHz
Foot-Lamberts	170 fL / max. 646 cm Bildbreite
Candela pro m²	595 cd/m²

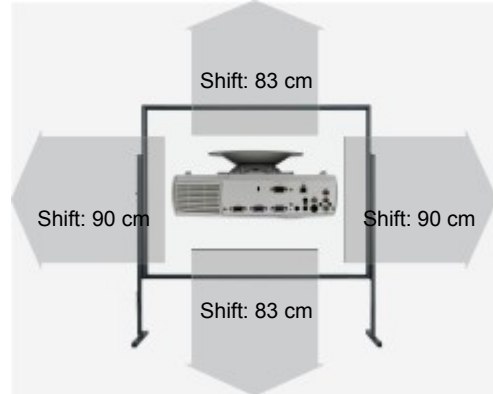

- Lens shift Funktion motorisch
- Eco Mode
- Gamma-Korrektur
- Dynamische Irisblende
- Digitaler Bild Shift
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Ausstattung (Extras) ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Faroudja DCDi mit pull down
- Farbrad wahlweise:
 - - 3-segment 3x graphics, visualisation and simulation
 - - 4-segment 2x graphics
 - - 4-segment 2x high brightness

Screen Mirroring -

Zu beachten Dadurch das beim Lens shift sich die komplette Lightengine mitbewegt ist der hohe Lens shift Wert von 110% möglich.

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
projectiondesign EN16	5.5-9.6:1	11-19.2 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
projectiondesign EN14	3.4-5.5:1	6.8-11 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
projectiondesign EN13	1.8-2.3:1	3.6-4.6 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
projectiondesign EN11	2.3-3.4:1	4.6-6.8 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
projectiondesign EN15	1.6:1	3.2 m	+/-55%	+/-45%	Kein Zoom
projectiondesign EN12	1.09:1	2.2 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



Hcinema

<https://www.hcinema.de/pro/projectiondesignf3xga.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.