


projectiondesign FL32 1080

PROJECTIONDESIGN FL32 1080

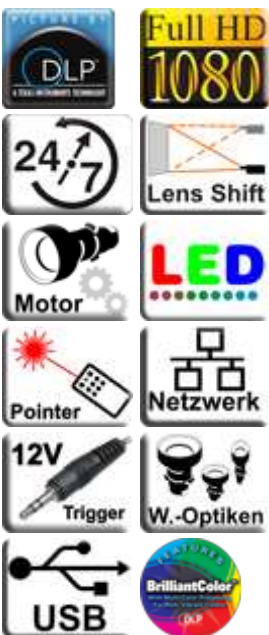


Der FL32 1080 LED BrilliantColor DLP hat 750 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 - 7500:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Eine LED Lebensdauer von 100000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 68.5 Jahre wären. Inklusive einer Lens Shift Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. Bis zu 278 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 750 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 185 cm liegen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Dieses Modell wird von projectiondesign nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

1 x 0,98" DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	750	Leinwand	333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	2000:1 - 7500:1 full on/off		2000:1 - 7500:1 full on/off
Schwarzwert	0,3750 min. Lumen		0.167 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +/-62,5% Hori.: +/-42%		
Auflösung	HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel		
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..		
Lichtquelle	LED		
Licht Lebensdauer	100000 Std.		
Betriebskosten	0,00 € da LED		
Focus	motorisch		
Zoom	motorisch		
Objektiv	optional		
Projektionsverhältnis	optional		
Audio	Nein		
Anschlüsse	HDMI 1.3 in DVI-D in D-sun 15 pin in 5 x BNC RGBHV in YUV in Cinch Video in RJ45 in 2 x RSereC Din 9 pin in		

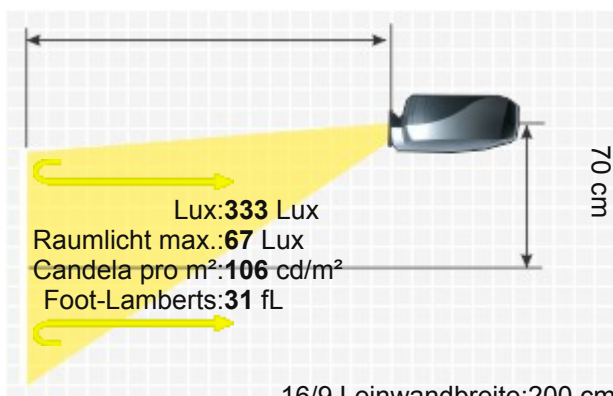


16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

USB in
 2 x 12V Trigger out
 Deckenmontage Ja
 Stromverbrauch 350W
 Maße BxHxT 376 x 223 x 510 mm (14,8"x8,8"x20,1") 42.76 L/dm³
 Betriebsgeräusch -
 Gewicht 12,60 kg / 27,78 lbs.
 Keystone-Korrektur -
 Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-150 kHz
 V-sync: 48-190 Hz
 Bandbreite max.: 205 MHz
 Foot-Lamberts 31 fL / max. 278 cm Bildbreite
 Candela pro m² 108.5 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Full HD 1080P kompatibel
 - Lens shift Funktion
 - Kensington Slot
 - Gamma-Korrektur
 - Digitaler Bild Shift
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - BrilliantColor™
 - Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
 - Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring -

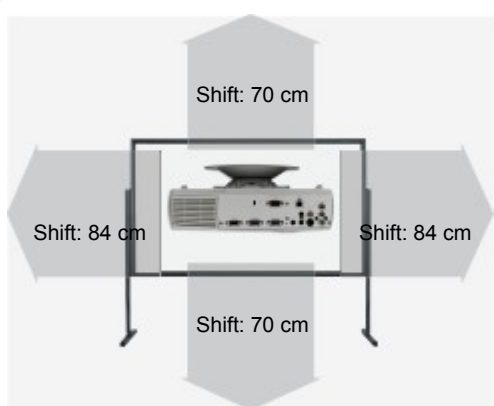

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
EN16	3.8-6.5:1	7.6-13 m	+/-62.5%	+/-42%	motorisch
EN14	2.37-3.79:1	4.7-7.6 m	+/-62.5%	+/-42%	motorisch
EN13	1.24-1.6:1	2.5-3.2 m	+/-62.5%	+/-42%	motorisch
EN11	1.6-2.32:1	3.2-4.6 m	+/-62.5%	+/-42%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
EN33	1.16:1	2.3 m	+/-62.5%	+/-42%	Kein Zoom
EN15	1.16:1	2.3 m	+/-62.5%	+/-42%	Kein Zoom
EN12	0.79:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/projectiondesignfl32.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.