

Prolight PLF603VX



P R O L I G H T P L F 6 0 3 V X



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Prolight PLF603VX Standard-Portabel LCD Beamer hat 1700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 450:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Eine Bildbreite von bis zu 359 cm ist möglich, da der Projektor 1700 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 239 cm breit sein. Der Projektor kam 2006 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



3 x 0,63" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 1700

Leinwand 567 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 450:1 full on/off

Leinwand 450:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 3,7778 min. Lumen

Leinwand 1.268 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

165W Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,23

Objektiv

F=1,7-2,1 f=26-32 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

1 x 2W

Anschlüsse

D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack
RS232C

Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

230W

Maße BxHxT

244 x 97 x 319 mm (9,6"x3,8"x12,6") 7.55 L/dm³

Betriebsgeräusch

37dB

Gewicht


3,10 kg / 6,83 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

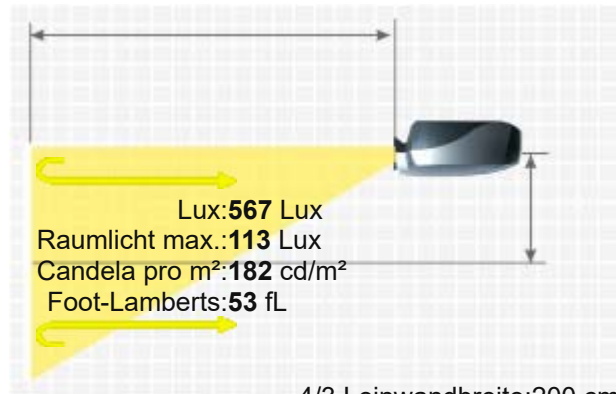

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 43-85 Hz
Foot-Lamberts	53 fL / max. 359 cm Bildbreite
Candela pro m²	185.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF603VX.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.