
Prolight PLF700AS



Kurzvorstellung Beta 2.5	Der PLF700AS LCD hat 1500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung. 337 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 225 cm nicht überschreiten. Dieses Modell wird von Prolight nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	3 x 0,7" LCD TFT Panel SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	1500	500 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	400:1 full on/off	400:1 full on/off
Schwarzwert	3,7500 min. Lumen	1.259 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
Lichtquelle	165W EHPL Lampe Artikel Nr.: LMPf18718
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1,23
Objektiv	F=1,7-2,1 f=26-32 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	1 x 2W
Anschlüsse	D-sub 15pin in Cinch Video in S-Video in Mini Jack USB
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	233 x 93 x 297 mm (9,2"x3,7"x11,7") 6.44 L/dm³
Betriebsgeräusch	37dB
Gewicht	3,10 kg / 6,83 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-

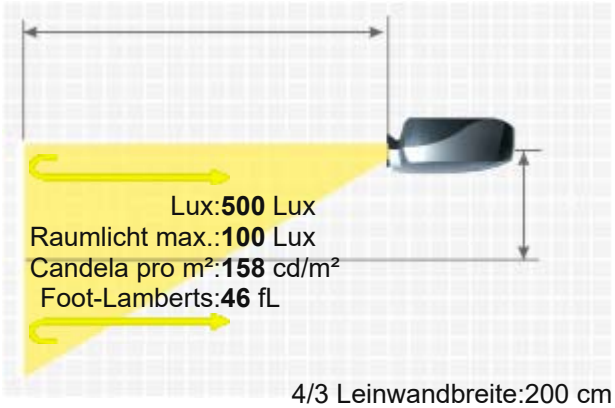

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

PROLIGHT PLF700AS

Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 43-85 Hz
Foot-Lamberts	46 fL / max. 337 cm Bildbreite
Candela pro m²	161 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

HCinema

https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF700AS.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.