

Prolight PLF782AX



PROLIGHT PLF782AX



Der Prolight PLF782AX LCD Beamer hat 1900 Ansi-Lumen einen Kontrast von 450:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Bis zu 380 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 1900 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 253 cm liegen. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Prolight angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,7" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	1900	633 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	450:1 full on/off	450:1 full on/off
Schwarzwert	4,2222 min. Lumen	1.416 min. Lumen
Offset	-	

Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
-----------	---

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC

Einsatzgebiet Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle 180W Lampe

Licht Lebensdauer 2000 Std.

Betriebskosten -

Focus manuell

Zoom manuell 1,23

Objektiv F=1,7-2,1 f=26-32 mm

Projektionsverhältnis 1,8-2,3:1

Audio 1 x 2W

Anschlüsse D-sub 15pin in
Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack
USB
RS232C

Deckenmontage JA

Stromverbrauch 230W

Maße BxHxT 233 x 93 x 297 mm (9,2"x3,7"x11,7") 6.44 L/dm³


Betriebsgeräusch 37dB

Gewicht 3,10 kg / 6,83 lbs.

Keystone-Korrektur -

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-80 kHz
V-sync: 43-85 Hz

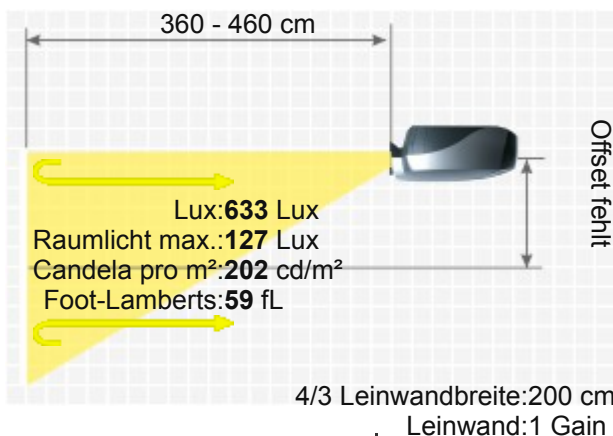

Foot-Lamberts	59 fL / max. 380 cm Bildbreite
Candela pro m²	206.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF782AX.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.