Prolight PLF893BX

Kurzvorstellung Beta 2.5	Hersteller Prolight bietet mit dem PLF893BX einen LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 450:1 an. 408 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 272 cm nicht überschreiten. Er kam 2006 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Prolight angeboten.
Projektionssystem	3 x 0,79" LCD TFT Panel XGA 4/3 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	2200	733 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	450:1 full on/off	450:1 full on/off
Schwarzwert	4,8889 min. Lumen	1.64 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.
Lichtquelle	195W Lampe
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1,23
Objektiv	F=1,7-2,1 f=26-32 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	1 x 2W
Anschlüsse	DVI in D-sub 15pin in Cinch Video in S-Video in Mini Jack USB RS232C
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	250W
Maße BxHxT	233 x 93 x 297 mm (9,2"x3,7"x11,7") 6.44 L/dm³
Betriebsgeräusch	37dB
Gewicht	3,10 kg / 6,83 lbs.
Keystone-Korrektur	-

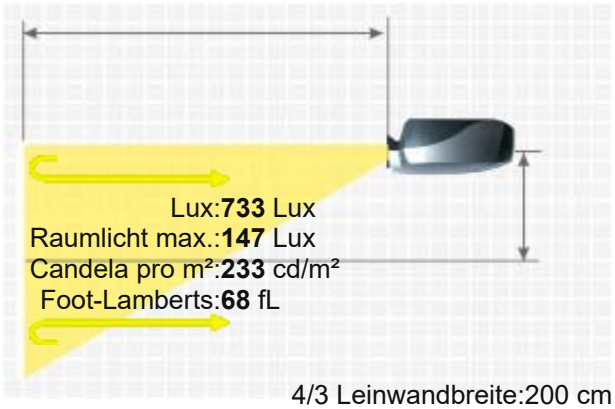

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

PROLIGHT PLF893BX

Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 43-85 Hz
Foot-Lamberts	68 fL / max. 408 cm Bildbreite
Candela pro m²	238 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

HCinema

https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF893BX.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.