Provox HPV320

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Provox HPV320 Standard-Portabel Beamer hat 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500:1 und eine WPAL 1024 x 576 Auflösung. 2000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 454 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 303 cm breit sein. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Provox angeboten.			
Projektionssystem	-			
Ansi-Lumen	Projektor	2000	Leinwand	889 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2500:1 full on/off		2500:1 full on/off
Schwarzwert		0,8000 min. Lumen		0.356 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung	WPAL 1024 x 576 489.824 Pixel			
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p			
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.			
Lichtquelle	-			
Licht Lebensdauer	2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode			
Betriebskosten	-			
Focus	manuell			
Zoom	manuell			
Objektiv	-			
Projektionsverhältnis	-			
Audio	-			
Anschlüsse	DVI-I S-Video in Cinch Video in			
Deckenmontage	Ja			
Stromverbrauch	-			
Maße BxHxT	333 x 123 x 295 mm (13,1"x4,8"x11,6") 12.08 L/dm³			
Betriebsgeräusch	32,7 / 30 dB im Eco Mode			
Gewicht	3,60 kg / 7,94 lbs.			
Keystone-Korrektur	-			
Ausleuchtung	-			
Frequenz	H-sync: 15-82 kHz V-sync: 50-85 Hz			
Foot-Lamberts	83 fL / max. 454 cm Bildbreite			
Candela pro m²	290.5 cd/m²			
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode			
Screen Mirroring	-			
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04			

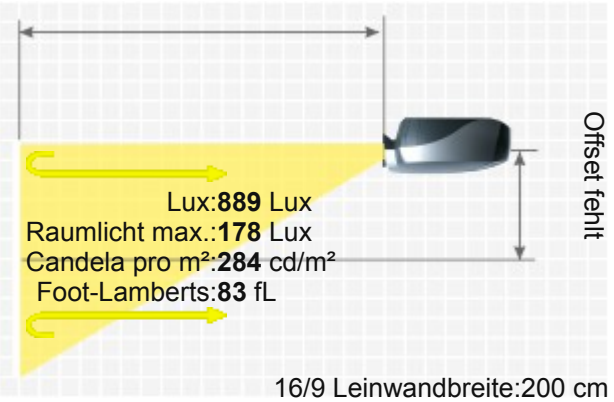

PROVOX HPV320

Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/provoxhpv320.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.