


RCF LS 3001



RCF LS 3001

Projektionssystem	 CRT Röhre 4/3	
Ansi-Lumen	Projektor 150 / 600 Lumen	Leinwand 50 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-	-
Schwarzwert	-	-
Offset	-	
Auflösung	-	
Wiedergabesignale	PAL, NTSC	
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.	
Lichtquelle	CRT Röhre	
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)	
Betriebskosten	-	
Focus	manuell	
Zoom	Kein Zoom	
Objektiv	-	
Projektionsverhältnis	-	
Audio	-	
Anschlüsse	S-Video in Cinch VideoSkart in	
Deckenmontage	Ja	
Stromverbrauch	-	
Maße BxHxT	565 x 250 x 715 mm (22,2"x9,8"x28,1") 100.99 L/dm³	
Betriebsgeräusch	-	
Gewicht	31,00 kg / 68,34 lbs.	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	H-sync: 15,625-15, kHz V-sync: 50 -60 Hz	
Foot-Lamberts	5 fL / max. 107 cm Bildbreite	
Candela pro m²	17.5 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	-	
Screen Mirroring	-	

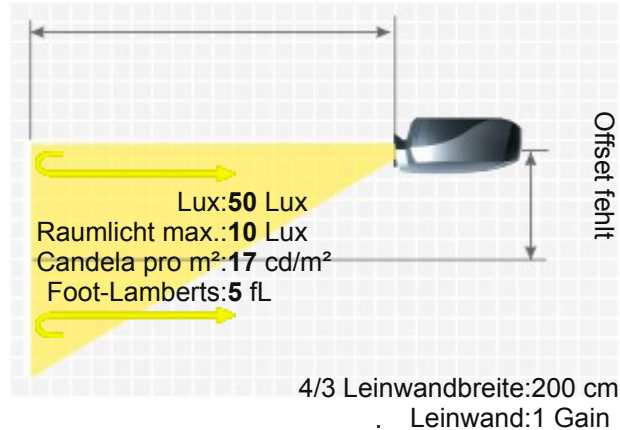

Im Test	  Note: Preis/Leistung: hervorragend Ausgabe: 06/96 online	Note: ausgezeichnet Ausgabe: 6/99
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04	

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/rcfls3001.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.