

Roverlight Spark DS1100

ROVERLIGHT SPARK DS1100



Der Standard-Portabel Spark DS1100 DLP hat 1100 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1500:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

Eine Bildbreite von bis zu 289 cm ist möglich, da der Projektor 1100 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 193 cm breit sein. Das Modell wird von Roverlight nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,55" DDR DLP Chip
SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 1100

Leinwand 367 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1500:1 full on/off

Leinwand 1500:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,7333 min. Lumen

Leinwand 0.245 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W P-VIP Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 2W

Anschlüsse

1 RGB input (D-sub 15 pins× 1), 1 S-Video input (mini DIN/4 pins× 1), 1 composite video input (RCA× 1), 1 component video input (Y Cb Cr× 1) via RGB, USB, RGB output (D-sub 15 pins× 1)

Deckenmontage

-

Stromverbrauch


-

Maße BxHxT

272 x 86 x 211 mm (10,7"x3,4"x8,3") 4.94 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

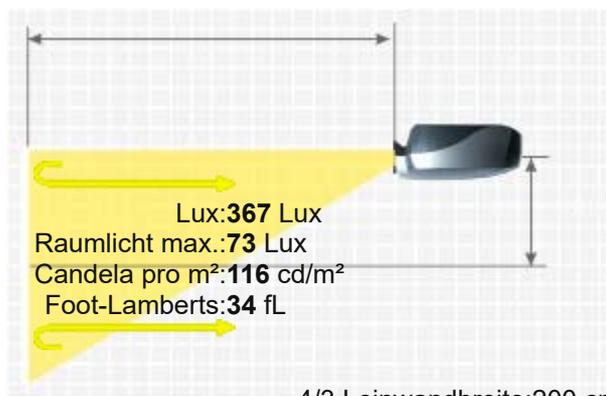

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Gewicht	1,80 kg / 3,97 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-70 kHz V-sync: 43-120 Hz
Foot-Lamberts	34 fL / max. 289 cm Bildbreite
Candela pro m ²	119 cd/m ²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/roverlightsparkds1100.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.