

Runco LightAmp 4000

RUNCO LIGHTAMP 4000



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der LightAmp 4000 kurz vorgestellt: Der Runco Stationär ILA Projektor bietet 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 200:1 und eine Auflösung. Bis zu 389 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 2000 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 259 cm liegen. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem

3 x ILA Chip
4/3

Ansi-Lumen

2000 /

667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

200:1 full on/off

200:1 full on/off

Schwarzwert

10,0000 min. Lumen

3.385 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

-

Wiedergabesignale

PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC,

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

1500W Xenon Lampe

Licht Lebensdauer

-

Betriebskosten

-

Focus

-

Zoom

-

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

5 x BNC RGBHV in
BNC Video in
S-Video in
RS232C
RJ-11 (Modular Phone Plug)

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

2700W

Maße BxHxT


700 x 520 x 1360 mm (27,6"x20,5"x53,5") 495.04 L/dm³

Betriebsgeräusch

59dB

Gewicht

170,00 kg / 374,79 lbs.

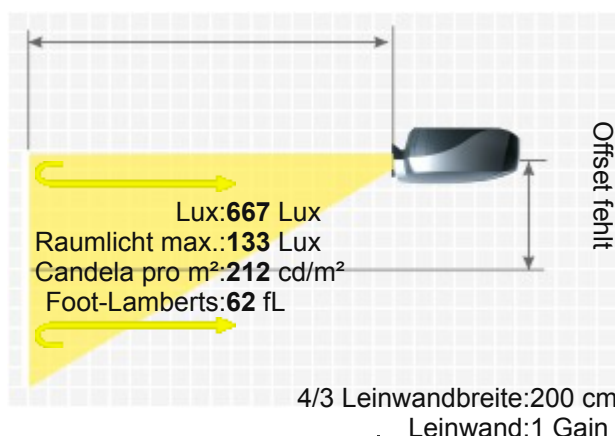

Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-90 kHz V-sync: 45-120 Hz Bandbreite max.: 100 MHz
Foot-Lamberts	62 fL / max. 389 cm Bildbreite
Candela pro m²	217 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Zu beachten	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/runcolightamp4000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.