


Runco VX 2ix



RUNCO VX 2IX



Hersteller Runco bietet mit dem VX 2ix einen Heimkino DLP Projektor mit HDTV 1280×720 Pixel Auflösung und einem Kontrast von 3100:1 an. Inklusive einer Lens Shift Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

508 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 339 cm nicht überschreiten. Der Projektor kam 2006 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft. Es ist auch zu beachten dass, es leider keine Ersatzlampen mehr für den Projektor gibt, weder Originale noch Nachbau.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,8" DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	2500	Leinwand	1111 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	3100:1 full on/off	Leinwand	3100:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,8065 min. Lumen	Leinwand	0.359 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +60% -24% Hori.: +/-16% motorisch max.			
Auflösung	HDTV 1280×720 Pixel 921.600 Pixel			
Wiedergabesignale	HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p,			
Disc Erkennung	DVD HD Blu-ray (komprimiert) 3D Blu-ray 4K UHD Blu-ray			
Einsatzgebiet	Heimkino Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.			
Lichtquelle	275W UHP Lampe Artikel Nr.: 151-1033-00			
Licht Lebensdauer	2000 Std.			
Betriebskosten	-			

Focus motorisch

Zoom motorisch


Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio Nein


Anschlüsse

2 x DVI mit HDCP
2 x 5 x BNC RGBHV in
2 x S-Video in
YUV in
Cinch Video in
12V Trigger out
RS232C

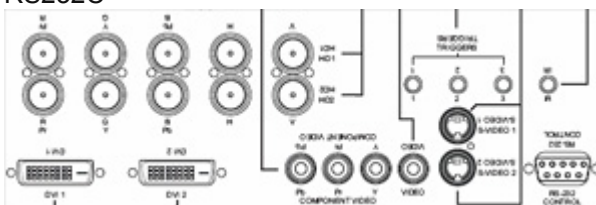


Deckenmontage

Ja

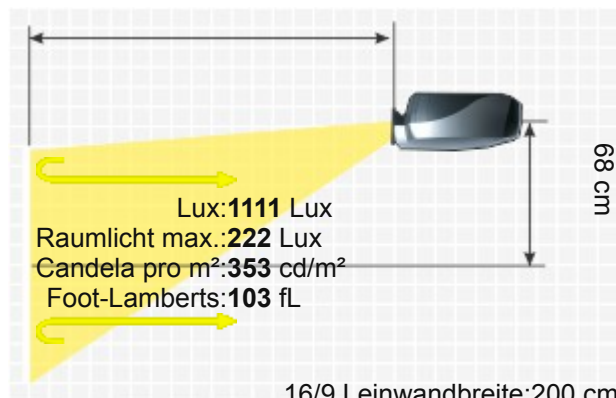

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Stromverbrauch	510W
Maße BxHxT	487,20 x 206,40 x 672 mm (19,2"x8,1"x26,5") 67.42 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	36,00 kg / 79,37 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 28-78 Hz
Foot-Lamberts	103 fL / max. 508 cm Bildbreite
Candela pro m²	360.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Lens shift Funktion motorisch max. Gamma-Korrektur Fernbedienung mit Beleuchtung Overscan Einstellbar
Screen Mirroring	-

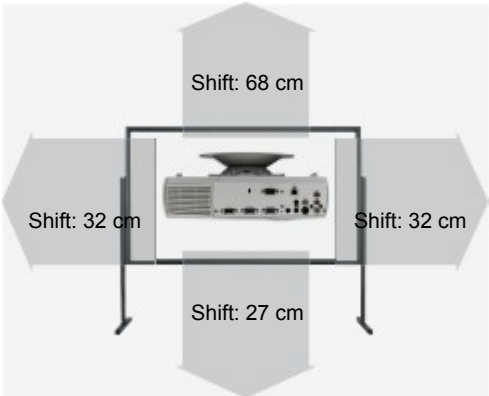

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Lens Option 5	3.6-5.7:1	7.2-11.4 m	60-24%	+/-16%	motorisch
Lens Option 4	2.35-3.6:1	4.7-7.2 m	60-24%	+/-16%	motorisch
Lens Option 3	1.77-2.35:1	3.5-4.7 m	60-24%	+/-16%	motorisch
Lens Option 2	1.4-1.77:1	2.8-3.5 m	60-24%	+/-13%	motorisch
Lens Option 1	1.2-1.4:1	2.4-2.8 m	60-24%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Lens Option 6	0.67:1	1.3 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/runcovx2ix.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.