Runco X 400d

RUNCO X 400D

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der X 400d kurz vorgestellt: Der Runco 3D DLP Projektor bietet 2100 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1200:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Eine Bildbreite von bis zu 466 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 311 cm. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Er kam 2012 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Runco angeboten, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.
Projektionssystem	3 x DLP Chip HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip
Ansi-Lumen	Projektor: 2100 — Leinwand: 933 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor: 1200:1 full on/off — Leinwand: 1200:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor: 1,7500 min. Lumen — Leinwand: 0,779 min. Lumen
Offset	-
Auflösung	HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Disc Erkennung	DVD | HD Blu-ray | ~~3D Blu-ray~~ | ~~4K UHD Blu-ray~~
3D Kompatibilität	Frame Sequential (3D Ready)
Einsatzgebiet	Heimkino | Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.
Lichtquelle	260 / 230W HPM Lampe Artikel Nr.: 997-5353-00
Licht Lebensdauer	2000 Std. 3000 Std. im eco Mode
Betriebskosten	-
Focus	motorisch
Zoom	motorisch
Objektiv	optional
Projektionsverhältnis	optional
Audio	Kein Lautsprecher integriert.
Anschlüsse	8 x HDMI in 1 x YUV in 2 x D-sub 15 pin in 3 x Cinch Video in RS232C
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	400W
Maße BxHxT	537 x 235 x 641 mm (21,1"x9,3"x25,2") 80.89 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

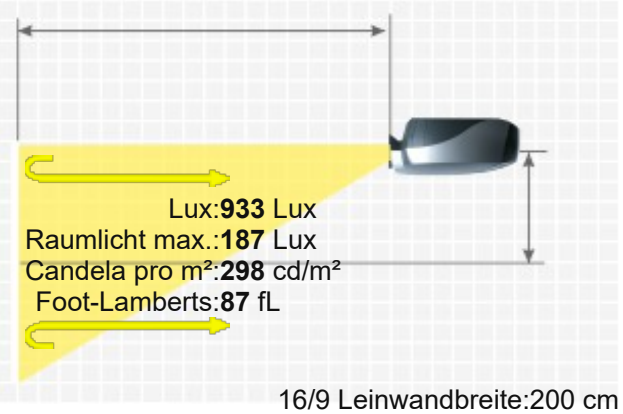

16/9 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand :1 Gain

Gewicht	25,20 kg / 55,56 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	87 fL / max. 466 cm Bildbreite
Candela pro m²	304.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Externer Videoprozessor inklusive.
Screen Mirroring	Nur optional Chromecast / Fire TV / Apple TV / Mi Box Partnerlinks

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
Proteus 6	4.34-6.76:1	8.7-13.5 m	65-30%		motorisch
Proteus 5	2.9-4.34:1	5.8-8.7 m	65-30%		motorisch
Proteus 4	2.17-2.9:1	4.3-5.8 m	65-30%		
Proteus 3	1.74-2.17:1	3.5-4.3 m	65-30%		
Proteus 2	1.45-1.74:1	2.9-3.5 m	65-30%		motorisch
		Fix Wechselobjektive			
Proteus 1	0.77:1	1.5 m	0.00% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2012 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03

Mehr Details

HCinema

https://www.hcinema.de/pro/runcox400d.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.