

Sanyo PDG DET100L /K

SANYO PDG DET100L /K





Der PDG DET100L /K BrilliantColor DLP Projektor von Sanyo hat 7500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 7500:1 und eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Durch die Helligkeit von 7500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 754 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 503 cm) wird der Projektor schaffen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Er kam 2009 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Sanyo angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem	 1 x 0,95" DLP Chip SXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip	
Ansi-Lumen	Projektor 7500 / 6375 im Eco Mode	Leinwand 2500 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	7500:1	7500:1
Schwarzwert	1,0000 min. Lumen	0.333 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +/-55% Hori.: +/-45%	
Auflösung	SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert	
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p	
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.	
Lichtquelle	2 x 330W UHP Lampe Artikel Nr.: LMP-130	
Licht Lebensdauer	2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode	
Betriebskosten	-	
Focus	motorisch	
Zoom	motorisch	
Objektiv	optional	
Projektionsverhältnis optional		
Audio	2 x 3W Stereo	
Anschlüsse	DVI-D mit HDCP in HDMI 1.3b in	

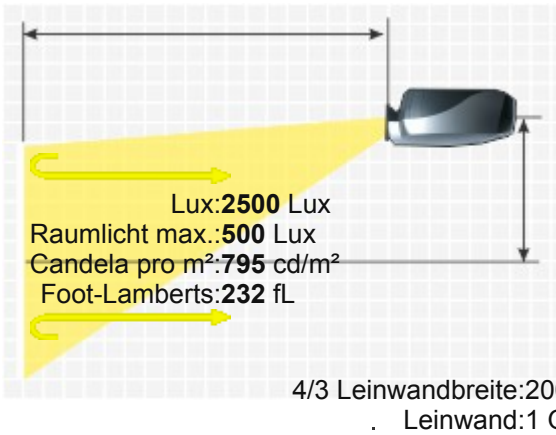


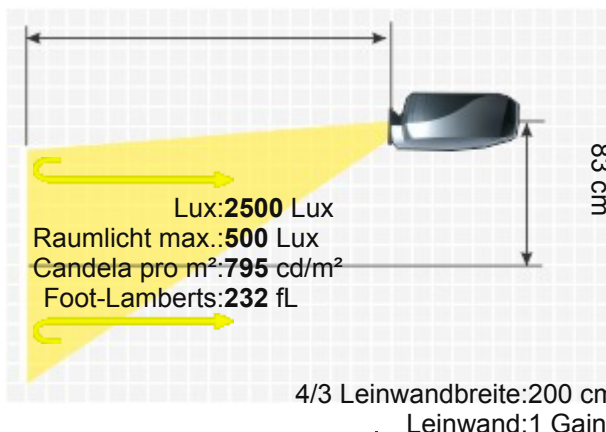

5 x BNC RGBHV in
RJ45 in
RS232C Din 9pin in
USB Typ B



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	848W
Maße BxHxT	400 x 242,5 x 522,5 mm (15,7"x9,5"x20,6") 50.53 L/dm³
Betriebsgeräusch	36dB
Gewicht	19,80 kg / 43,65 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 48-120 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	232 fL / max. 754 cm Bildbreite
Candela pro m²	812 cd/m²

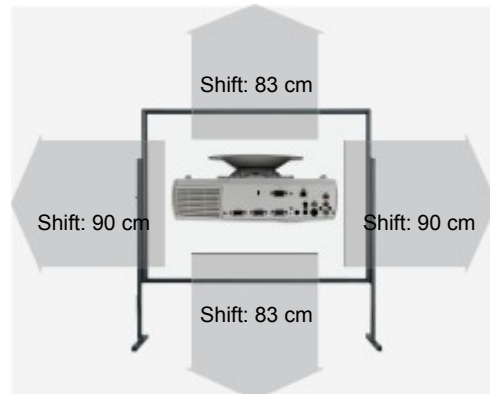

	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Lens shift Funktion ■ Freeze ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ 24/7 Dauereinsatz fähig
Ausstattung (Extras)	■ Edge Blending ■ Bild im Bild ■ BrilliantColor™ ■ Fernbedienung mit Beleuchtung ■ Steuerung über Web-Browser ■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Digital Zoom ■ DICOM Simulation
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LNS-W51	1.2-1.5:1	2.4-3 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
LNS-W50	1.5-1.8:1	3-3.6 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
LNS-T51	4.8-8:1	9.6-16 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
LNS-T50	2.8-5:1	5.6-10 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
LNS-S50	1.8-2.8:1	3.6-5.6 m	+/-55%	+/-45%	
Fix Wechselobjektive					
LNS-W52	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sanyopdgdet100jlk.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.