Sanyo PLC EF60/A

Kurzvorstellung Beta 2.5	Kurze Vorstellung des Sanyo PLC EF60/A. Der Stationär LCD Projektor hat eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung und einen Kontrast von 1300:1. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Eine Bildbreite von bis zu 663 cm ist möglich, da der Projektor 5800 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 442 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren. Dieses Modell wird von Sanyo nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	3 x 1,4" LCD TFT Panel mit MLA SXGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array
Ansi-Lumen	5800 / 4650 im singel lamp Mode (Projektor) — 1933 Lux (bei 200 cm Leinwand) (Leinwand)
Kontrast	1300:1 full on/off (Projektor) — 1300:1 full on/off (Leinwand)
Schwarzwert	4,4615 min. Lumen (Projektor) — 1.49 min. Lumen (Leinwand)
Lens shift	Vert.: +/-60% Hori.: +/-10% motorisch max.
Auflösung	SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i,
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.
Lichtquelle	2 x 300W UHP Lampe Artikel Nr.: 610 315 7689
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	motorisch
Zoom	motorisch
Objektiv	optional
Projektionsverhältnis	optional
Audio	2 x 3W Stereo
Anschlüsse	DVI-D mit HDCP D-sub 15pin 5 x BNC RGBHV

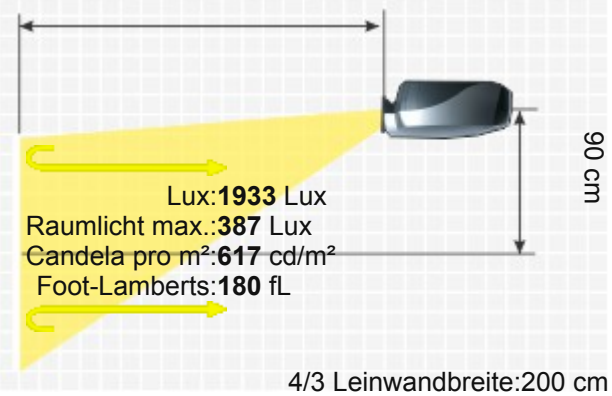

SANYO PLC EF60/A

	YUV S-Video Cinch Video Cinch Stereo in USB Typ A, B RS232C Weitere Anschl ⸗ Ese optional
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	900W / 13W standby
Maße BxHxT	518 x 252 x 606 mm (20,4"x9,9"x23,9") 79.1 L/dm³
Betriebsgeräusch	42 / 39 dB im Eco Mode
Gewicht	25,00 kg / 55,12 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-35°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 48-120 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	180 fL / max. 663 cm Bildbreite
Candela pro m²	630 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Lens shift Funktion motorisch max. ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Gamma-Korrektur ■ Dynamische Irisblende ■ Warping ■ 360° Installation fähig ■ Edge Blending ■ Passwortschutz ■ Fernbedienung mit Maussteuerung ■ Optional Lan Netzwerk kompatibel. ■ Digital Zoom
Screen Mirroring	-
Zu beachten	Modell EF60A: - kein integriertes Warp & Blending Board (nur noch optional) - keine Lautsprecher + keine Audio Eingänge - kein Touchpanel f ⸗ E Men ⸗ E ⸗ Erung - Lieferumfang: kein DVI Kabel, kein FB Kabel. keine Staubh ⸗ Ele, kein Advanced Screen Manager f ⸗ E das Warp&Edge Blending board.

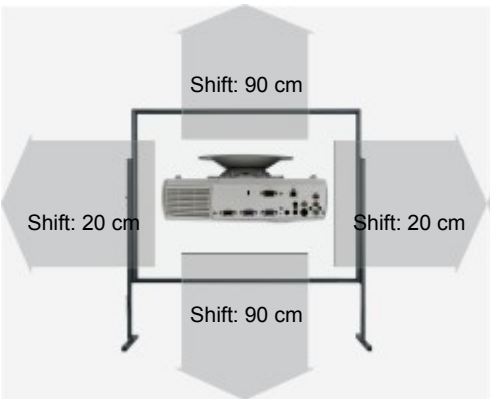

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
Sanyo LNS-W06	1.5-2:1	3-4 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Sanyo LNS-W05	1.2-1.7:1	2.4-3.4 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Sanyo LNS-W04	2-2.6:1	4-5.2 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Sanyo LNS-W02Z	1.8-2.3:1	3.6-4.6 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Sanyo LNS-T03	8.1-11.6:1	16.2-23.2 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Sanyo LNS-T02	5.6-8:1	11.2-16 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Sanyo LNS-S03	3.3-4.5:1	6.6-9 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Sanyo LNS-M01Z	4.5-5.8:1	9-11.6 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Sanyo LNS-S02Z	2.6-3.3:1	5.2-6.6 m	+/-60%	+/-10%	motorisch
		Fix Wechselobjektive			
Sanyo LNS-W07	0.7:1	1.4 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Sanyo LNS-W03	1:1	2 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Sanyo LNS-W01Z	1.5:1	3 m	+/-50%	+/-10%	Kein Zoom
Sanyo LNS-T01Z	8.9:1	17.8 m	+/-50%	+/-10%	Kein Zoom

Baujahr	2004 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/sanyoplcef60.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.