

Sanyo PLC SU15



SANYO PLC SU15



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Kurze Vorstellung des Sanyo PLC SU15. Der LCD Projektor hat eine SVGA 800 x 600 Auflösung und einen Kontrast von 250:1. Eine Bildbreite von bis zu 213 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 142 cm. Dieses Modell wird von Sanyo nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,9" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

600

200 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

250:1 full on/off

250:1 full on/off

Schwarzwert

2,4000 min. Lumen

0.81 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

120W UHP Lampe
Artikel Nr.: 610 287 5379 / 610 273 6441



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

-

Zoom

-

Objektiv

F=2,3-3,0 f=36-57,6 mm

Projektionsverhältnis

1,97-3,15:1

Audio

-

Anschlüsse

D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
S-Video in

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

190W

Maße BxHxT

215 x 109 x 315 mm (8,5"x4,3"x12,4") 7.38 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

3,90 kg / 8,6 lbs.

Keystone-Korrektur


-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-80 kHz
V-sync: 50-100 Hz

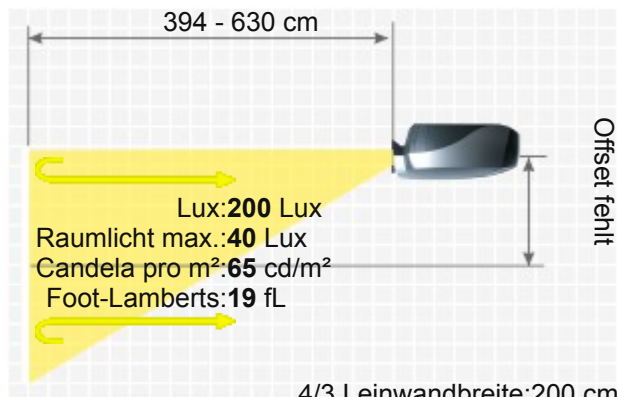

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Foot-Lamberts	19 fL / max. 213 cm Bildbreite
Candela pro m²	66.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ SmartMedia Card Eingang
Screen Mirroring	-
Im Test	Note: 1,0 Preis/Leistung: sehr gut Ausgabe: 01/99 online
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/sanyoplcsu15.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.