

Sanyo PLC XF42

SANYO PLC XF42



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der PLC XF42 LCD Projektor von Sanyo hat 9000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1100:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Eine Bildbreite von bis zu 826 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 551 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Seit 2007 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Sanyo angeboten.

Projektionssystem



3 x 1,8" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

9000 / 4500 im singel lamp mode **Leinwand** 3000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

1100:1 full on/off **Leinwand** 1100:1 full on/off

Schwarzwert

8,1818 min. Lumen **Leinwand** 2.735 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +/-50% Hori.: +/-10% maximal

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N HDTV 1080i, 720p 480p 1035i

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

4 x 250W UHP Lampe
Artikel Nr.: 6103000862



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional


Projektionsverhältnis optional

Audio

3W Stereo

Anschlüsse


1 x DVI-I mit HDCP
1 x Audio RCA x 2
Computer 2 / Video
5 x BNC / YUV
1 x Audio RCA x 2
1 x BNC Video/YC

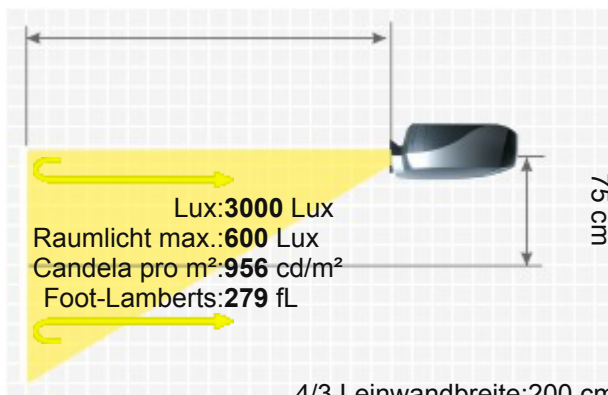

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

1 x S-Video
1 x Audioaus. Eingang RCA x 2
1 x USB
Control Port x 2
RS232C

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	1500W
Maße BxHxT	581 x 251 x 791 mm (22,9"x9,9"x31,1") 115.35 L/dm³
Betriebsgeräusch	46dB
Gewicht	37,50 kg / 82,67 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 50-120 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	279 fL / max. 826 cm Bildbreite
Candela pro m²	976.5 cd/m²

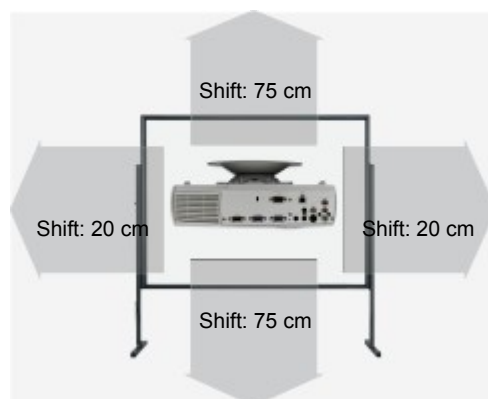

Ausstattung (Extras)	■ Lens shift Funktion maximal
	■ Kensington Slot
	■ Gamma-Korrektur
	■ 24/7 Dauereinsatz fähig
	■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
	■ Optional Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Digital Zoom
	■ 3D-AUCC
	■ Intelligente Schärfe Optimierung
	■ Faroudja DCDi optional erhältlich
	■ Past sich an alle Netzspannungen an.
	■
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LNS-W02	1.4-1.8:1	2.8-3.6 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
LNS-T03	6.2-9.1:1	12.4-18.2 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
LNS-S03	2.6-3.5:1	5.2-7 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
LNS-S02	2-2.6:1	4-5.2 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
LNS-M01	3.5-4.5:1	7-9 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
LNS-T02	4.4-6.2:1	8.8-12.4 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
LNS-W03	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
LNS-W01	1.2:1	2.4 m	+/-40%	+/-10%	Kein Zoom
LNS-T01	7:1	14 m	+/-40%	+/-10%	Kein Zoom

Baujahr 2007 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/sanyoplcf42.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.