

Sanyo PLC XF60/A

SANYO PLC XF60/A



Der PLC XF60/A LCD hat 6500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1300:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. 702 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 468 cm würden wir hier empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Er kam 2004 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Sanyo angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,4" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 6500

Leinwand 2167 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1300:1 full on/off

Leinwand 1300:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 5,0000 min. Lumen

Leinwand 1.671 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i,

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2 x 300W UHP Lampe
Artikel Nr.: 610 315 7689



Licht Lebensdauer

1500 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

2 x 3W Stereo

Anschlüsse

DVI-D mit HDCP
D-sub 15pin
5 x BNC RGBHV

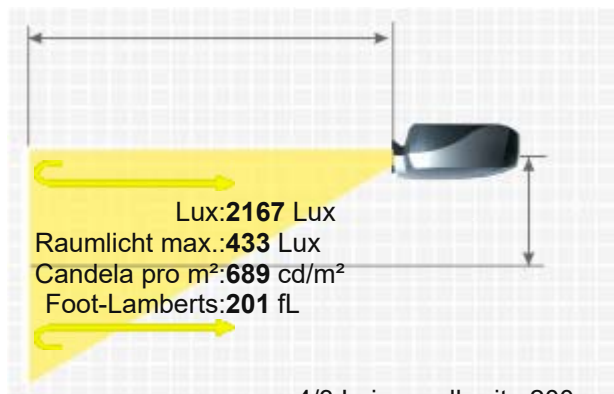

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

	YUV S-Video Cinch Video Cinch Stereo in USB Typ A, B RS232C Kabelfernbedienung Weitere AnschlEse optional
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	900W / 13W standby
Maße BxHxT	518 x 252 x 606 mm (20,4"x9,9"x23,9") 79.1 L/dm³
Betriebsgeräusch	42 / 39 dB im Eco Mode
Gewicht	25,00 kg / 55,12 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-35° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 48-120 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	201 fL / max. 702 cm Bildbreite
Candela pro m²	703.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Gamma-Korrektur ■ Dynamische Irisblende ■ Warping ■ 360° Installation fähig ■ Edge Blending ■ Passwortschutz ■ Fernbedienung mit Maussteuerung ■ Optional Lan Netzwerk kompatibel. ■ Digital Zoom
Screen Mirroring	-
Zu beachten	Modell XF60A: - kein integriertes Warp & Blending Board (nur noch optional) - keine Lautsprecher + keine Audio Eingänge - Lieferumfang: kein DVI Kabel, kein FB Kabel. keine Staubhülle, kein Advanced Screen Manager für das Warp&Edge Blending board.

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Sanyo LNS-W06	1.5-2:1	3-4 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Sanyo LNS-W05	1.2-1.7:1	2.4-3.4 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Sanyo LNS-W04	2-2.6:1	4-5.2 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Sanyo LNS-W02Z	1.8-2.3:1	3.6-4.6 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Sanyo LNS-T03	8.1-11.6:1	16.2-23.2 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Sanyo LNS-T02	5.6-8:1	11.2-16 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Sanyo LNS-S03	3.3-4.5:1	6.6-9 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Sanyo LNS-M01Z	4.5-5.8:1	9-11.6 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Sanyo LNS-S02Z	2.6-3.3:1	5.2-6.6 m	+/-60%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Sanyo LNS-W07	0.7:1	1.4 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Sanyo LNS-W03	1:1	2 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Sanyo LNS-W01Z	1.5:1	3 m	+/-50%	+/-10%	Kein Zoom
Sanyo LNS-T01Z	8.9:1	17.8 m	+/-50%	+/-10%	Kein Zoom
Baujahr	2004 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sanyoplcf60.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.