

Sanyo PLC XT20/L

SANYO PLC XT20/L



Kurze Vorstellung des Sanyo PLC XT20/L. Der Stationär LCD Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 800:1. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht.

515 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 343 cm würden wir hier empfehlen. Das 2006 gebaute Modell wird von Sanyo nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,99" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

3500

Leinwand

1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

800:1 full on/off

800:1 full on/off

Schwarzwert

4,3750 min. Lumen

1.464 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -0% Hori.: +/-15% motorisiert

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

300W UHP Lampe
Artikel Nr.: LMP 105



Licht Lebensdauer

1500 Std. 2500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,3

Objektiv

F=1,9-2,1 f=33-43 mm / L optional

Projektionsverhältnis


1,62-2,11:1

Audio


1W Stereo

Anschlüsse


DVI-D mit HDCP in
D-sub 15 pin in und out
5 x BNC RGBHV in
S-Video in
Cinch Video in

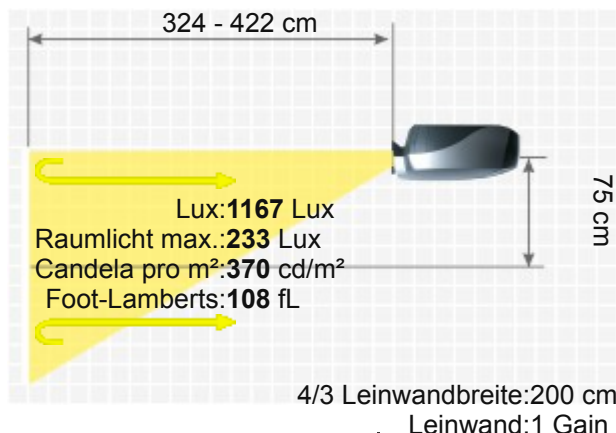

RS232C Din 8pin in
USB Typ B

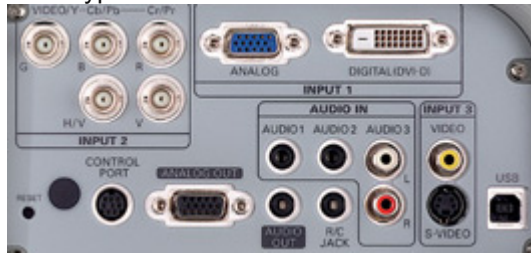

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	430W
Maße BxHxT	348 x 156,5 x 444 mm (13,7"x6,2"x17,5") 24.1 L/dm³
Betriebsgeräusch	30 dB im Eco Mode
Gewicht	10,00 kg / 22,05 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert. +40°-20° Hori.: +/-10°
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 100 MHz
Foot-Lamberts	108 fL / max. 515 cm Bildbreite
Candela pro m²	378 cd/m²

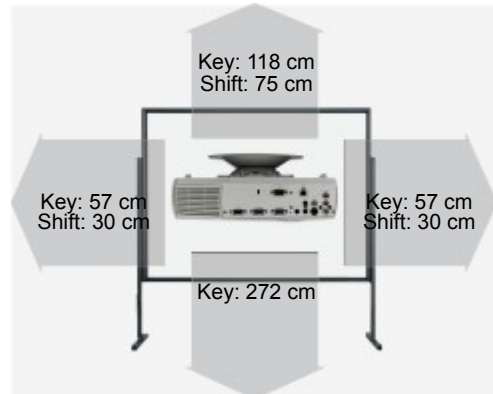

- Lens shift Funktion motorisiert
- Freeze
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Laserpointer
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Optional Lan Netzwerk kompatibel.
- Digital Zoom.
- Automatische Anzeige von Luftverschmutzung.
- Vertikalbetrieb möglich (bis zu 90°).
- De-interlacer mit 3:2 2:2 pull down.

Screen Mirroring

-

Zu beachten

Laut USA Prospekt 3800 Ansi-Lumen und 1000:1 Kontrast.

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LNS-W10	1.24-1.63:1	2.5-3.3 m	50%	+/-15%	motorisch
LNS-T11	3.43-5.43:1	6.9-10.9 m	50%	+/-15%	motorisch
LNS-T10	2.13-3.46:1	4.3-6.9 m	50%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
LNS-W11	0.82:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr

2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sanyoplctx20.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.