

Sanyo PLV HD100 (USA)

SANYO PLV HD100 (USA)



Der Sanyo PLV HD100 (USA) LCD Beamer hat 5500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

5500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 753 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 502 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Er kam 2006 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Sanyo angeboten.

Kurzvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,65" LCD TFT Panel mit MLA
HDTV 16/9 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor

5500 / 2750 im single lamp Mode
1000:1 full on/off
5,5000 min. Lumen

Leinwand

2444 Lux (bei 200 cm Leinwand)
1000:1 full on/off
2.45 min. Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

HDTV 1920 x 1080

2.073.600 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

4 x 250W UHP Lampe
Artikel Nr.: 610 305 1130



1500 Std.

14,77% / 0,48 €

motorisch

motorisch


optional

optional

3W

Input 1:
SDI in

Input 2:
5 X BNC RGBHV in

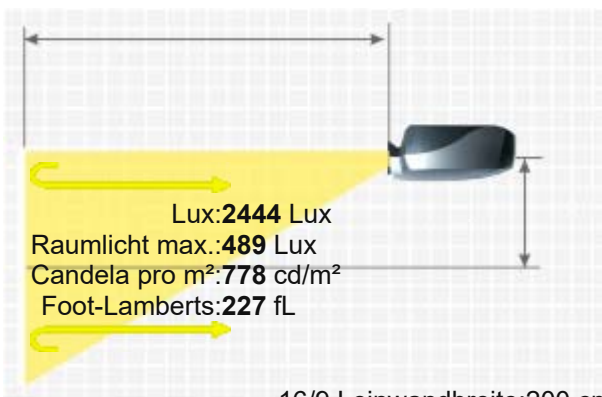

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

	Cinch stereo out
	Input 3: DVI-I mit HDCP in Cinch stereo out
	USB Typ B RS232C Din 9pin in und out
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	1500W
Maße BxHxT	581 x 252 x 783 mm (22,9"x9,9"x30,8") 114.64 L/dm³
Betriebsgeräusch	46dB
Gewicht	37,50 kg / 82,67 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 50-120 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	227 fL / max. 753 cm Bildbreite
Candela pro m²	794.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Freeze ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Gamma-Korrektur ■ Fernbedienung mit Laserpointer ■ Optional Lan Netzwerk kompatibel. ■ Digital Zoom ■ Dreifache Rauschunterdrückung ■ 10-Bit digital Gamma-Korrektur ■ De-interlacer mit 3:2 pull down.
Screen Mirroring	-
Zu beachten	Laut Prospekt baugleich HD10 jedoch nicht so hell und keine Keystone korrektur.

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LNS-W06	1.1-1.5:1	2.2-3 m	+/-39%	+/-10%	motorisch
LNS-W04	1.56-2.05:1	3.1-4.1 m	+/-39%	+/-10%	motorisch
LNS-W02Z	1.4-1.83:1	2.8-3.7 m	+/-39%	+/-10%	motorisch
LNS-T03	6.23-9.7:1	12.5-19.4 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
LNS-T02	4.4-6.13:1	8.8-12.3 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
LNS-S03	2.6-3.52:1	5.2-7 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
LNS-S02Z	2.01-2.63:1	4-5.3 m	+/-66.7%	+/-10%	motorisch
LNS-M01Z	3.44-4.45:1	6.9-8.9 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
LNS-W03	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
LNS-T01Z	6.9:1	13.8 m	+/-50%	+/-10%	Kein Zoom
LNS-W01Z	1.2:1	2.4 m	+/-39%	+/-10%	Kein Zoom

Baujahr 2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sanyoplvd100.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.