


Sharp XP-V801U-W

SHARP XP-44ML/NP44ML

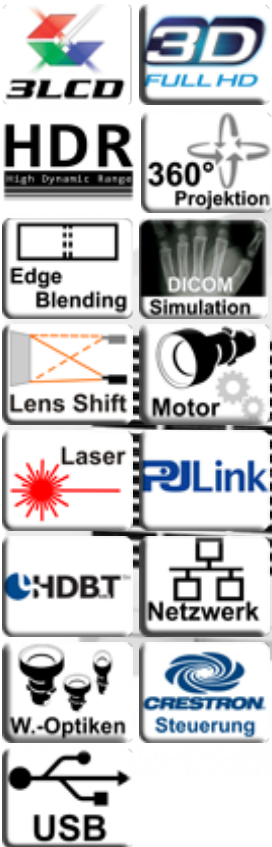

Kurze Vorstellung des Sharp XP-V801U-W. Der Stationär LCD Laser Projektor hat eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einen Kontrast von 3000000:1. Es ist ein Laser Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Durch die Helligkeit von 8000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 1202 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 801 cm) wird der Projektor schaffen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Auch Videosignale 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D sind für den Projektor kein Problem, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	8000 / 8300 Center Lumen	Leinwand	3556 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		3000000:1 full on/off		3000000:1 full on/off
Schwarzwert		0,0027 min. Lumen		0,001 min. Lumen
Offset		-		-

Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert
-----------	---

Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p, 1280 x 768, 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
-------------------	--

3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)
-------------------	---

Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.
---------------	---


Lichtquelle	Laser Phosphor
-------------	----------------

Licht Lebensdauer	20000 Std.
-------------------	------------

Betriebskosten	0,00 € da Laser
----------------	-----------------

Focus	motorisch
-------	-----------


Zoom	motorisch
------	-----------

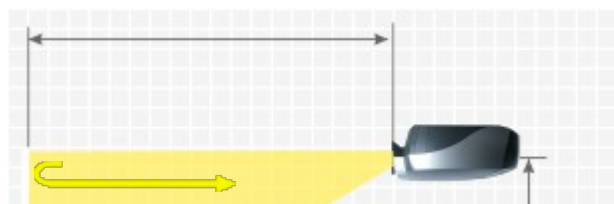

Objektiv	optional	Lux: 3556 Lux Raumlicht max.: 711 Lux Candela pro m²: 1131 cd/m² Foot-Lamberts: 330 fL
Projektionsverhältnis	optional	
Audio	-	16/9 Leinwandbreite:200 cm . Leinwand :1 Gain

2 x HDMI™ mit HDCP-Unterstützung 2.2
 Chinch Audio L/R in und out
 USB-A 2.0 in
 3G-SDI in
 3,5mm in Wired Remote
 RS232C Din 9 pin in
 RJ45 in
 HDBaseT in und out

Anschlüsse

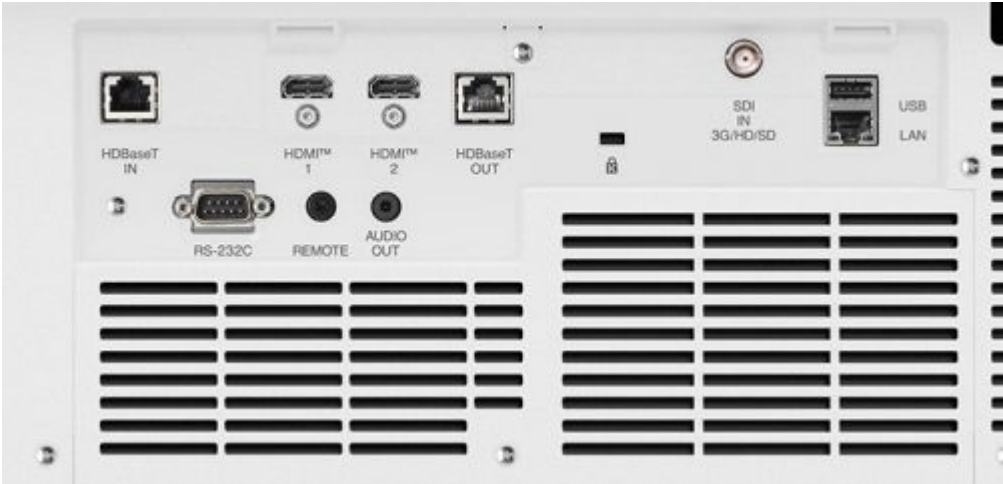

Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	490W / 467W Eco
Maße BxHxT	499 x 164 x 407 mm (19,6"x6,5"x16") 33.31 L/dm³
Betriebsgeräusch	42 / 32 dB im Eco Mode

Gewicht	11,20 kg / 24,25 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-85 Hz
Foot-Lamberts	578 fL / max. 1202 cm Bildbreite
Candela pro m²	2023 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Eco Mode
- Kensington Slot
- High Dynamic Range (HDR)
- 360° Installation fähig
- Edge Blending
- Passwortschutz
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- AMX Beacon
- Dicom simulation
- On-Screen Display (OSD)

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
XP-43ZL/NP43ZL	2.99-5.93:1	598-1186 m	+/-50%	+/-20%	motorisch
XP-41ZL/NP41ZL	1.3-3.02:1	260-604 m	+/-50%	+/-20%	motorisch



XP-50ZL/NP50ZL	0.6-1.75:1	120-350 m	+/-50%	+/-20%	motorisch
XP-40ZL/NP40ZL	0.79-1.11:1	158-222 m	+/-50%	+/-20%	motorisch
XP-44ML/NP44ML	0.32:1	64 m	+/-50%	+/-20%	Kein Zoom

Baujahr 2025 // Letzte Datenänderung: 2025-12-05
Angelegt: 2025-11-26 14:38:21

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sharpxpv801uw.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.