


SIM2 SVD 500 Plus



SIM2 SVD 500 PLUS

Projektionssystem	 3 x 7 Zoll Röhren SVGA 4/3	
Ansi-Lumen	Projektor ca. 826 / 950 Lumen	Leinwand 275 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-	-
Schwarzwert	-	-
Offset	-	-
Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert	
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 HDTV	
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..	
Lichtquelle	CRT Röhre	
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)	
Betriebskosten	-	
Focus	motorisch	
Zoom	Kein Zoom	
Objektiv	HD 145	
Projektionsverhältnis	-	
Audio	-	
Anschlüsse	 5 mal BNC Eingang YUV per BNC Buchsen Eingang Scart Eingang D-sub 15pin in Cinch Video in per einer BNC Buchse S Video Eingang und Ausgang RS232 Serial Port	
Deckenmontage	Ja	
Stromverbrauch	220W	
Maße BxHxT	620 x 290 x 700 mm (24,4"x11,4"x27,6") 125.86 L/dm³	
Betriebsgeräusch	-	
Gewicht	35,00 kg / 77,16 lbs.	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	H-sync: 15-16 kHz V-sync: 32-38 Hz Bandbreite max.: 20 MHz	
Foot-Lamberts	26 fL / max. 250 cm Bildbreite	

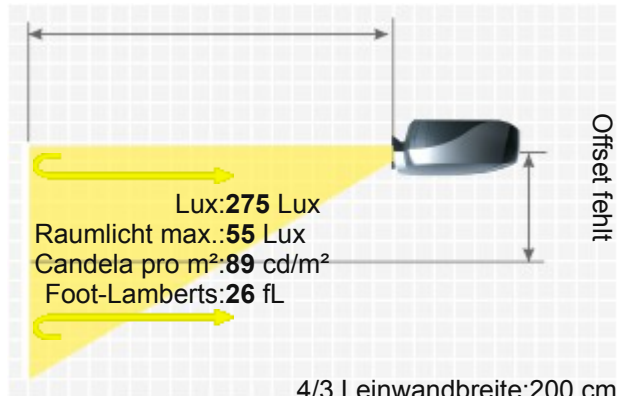

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Candela pro m²	91 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Gamma-Korrektur
Screen Mirroring	-
Im Test	HEIMKINO Note: 1,0 Preis/Leistung: sehr gut Ausgabe: 02/99 online
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sim2SVD500plus.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.