

# SIM2 M80



SIM2 M80



## Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der SIM2 M80 Stationär DLP Beamer hat 7500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Durch die Helligkeit von 7500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 880 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 587 cm) wird der Projektor schaffen. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Das 2010 gebaute Modell wird von SIM2 nicht mehr angeboten.

## Projektionssystem



3 x 0,95" DC4 DLP Chip  
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

## Ansi-Lumen

Projektor 7500

Leinwand 3333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

## Kontrast

Projektor 2500:1 full on/off

Leinwand 2500:1 full on/off

## Schwarzwert

Projektor 3,0000 min. Lumen

Leinwand 1,334 min. Lumen

## Offset

-

## Auflösung

HDTV 1920 x 1080  
2.073.600 Pixel  
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

## Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

## Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

## Lichtquelle

2 x 300W Lampe  
Artikel Nr.: Z933791630

## Licht Lebensdauer

1500 Std. 3000 Std. im Eco Mode

## Betriebskosten

-

## Focus

motorisch

## Zoom

motorisch

## Objektiv

optional

## Projektionsverhältnis

optional

## Audio

Kein Lautsprecher integriert.

## Anschlüsse

6 x HDMI in  
DVI-D in  
2 x D-sub 15 pin in  
5 x BNC RGBHV in  
YUV in  
S-Video in  
Cinch Video in  
2 x 12V Trigger out  
RJ45 in  
USB  
RS343C

## Deckenmontage


Ja, ist möglich.

## Stromverbrauch

700W

## Maße BxHxT

570 x 260 x 730 mm (22,4"x10,2"x28,7") 108.19 L/dm³

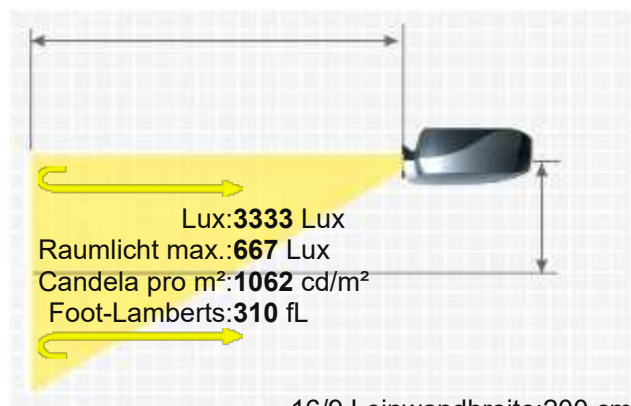

16/9 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand: 1 Gain

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsgeräusch     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht              | 45,00 kg / 99,21 lbs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Keystone-Korrektur   | Vert.: +/-22°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ausleuchtung         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frequenz             | H-sync: 15-120 kHz<br>V-sync: 48100 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Foot-Lamberts        | 310 fL / max. 880 cm Bildbreite                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Candela pro m²       | 1085 cd/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ausstattung (Extras) | <div> <div></div> <div>Full HD 1080P kompatibel</div> </div> <div> <div></div> <div>Freeze</div> </div> <div> <div></div> <div>Eco Mode</div> </div> <div> <div></div> <div>Gamma-Korrektur</div> </div> <div> <div></div> <div>Overscan Einstellbar</div> </div> <div> <div></div> <div>Lan Netzwerk kompatibel.</div> </div> |
| Screen Mirroring     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Optional erhältliche Objektive |             |            |          |         |           |
|--------------------------------|-------------|------------|----------|---------|-----------|
| Name                           | Ratio       | Abstand    | Shift V  | Shift H | Zoom      |
| Zoom Wechselobjektive          |             |            |          |         |           |
| L5                             | 4.16-6.96:1 | 8.3-13.9 m | 70-30%   | +/-15%  | motorisch |
| L4                             | 2.56-4.16:1 | 5.1-8.3 m  | 70-30%   | +/-15%  | motorisch |
| L3                             | 1.87-2.56:1 | 3.7-5.1 m  | 70-30%   | +/-15%  | motorisch |
| L2                             | 1.39-1.87:1 | 2.8-3.7 m  | 70-30%   | +/-15%  | motorisch |
| Fix Wechselobjektive           |             |            |          |         |           |
| L1                             | 1.12:1      | 2.2 m      | 0.0% Fix |         | Kein Zoom |
| L0                             | 0.67:1      | 1.3 m      | 0.0% Fix |         | Kein Zoom |

Baujahr 2010 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sim2m80.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.