


SIM2 Pro5000



SIM2 PRO5000



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der SIM2 Pro5000 Stationär DLP Beamer hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

718 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir hier empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Seit 2010 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller SIM2 angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,95" DC4 DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 5000

Leinwand 2222 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3000:1 full on/off

Leinwand 3000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,6667 min. Lumen

Leinwand 0.741 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

300W Lampe
Artikel Nr.: Z933791630

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

Nein

Anschlüsse

HDMI in
5 x BNC RGBHV in
D-sub 15 pin in
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
2 x 12V Trigger out
RJ45 in

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch


400W

Maße BxHxT

570 x 260 x 730 mm (22,4"x10,2"x28,7") 108.19 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

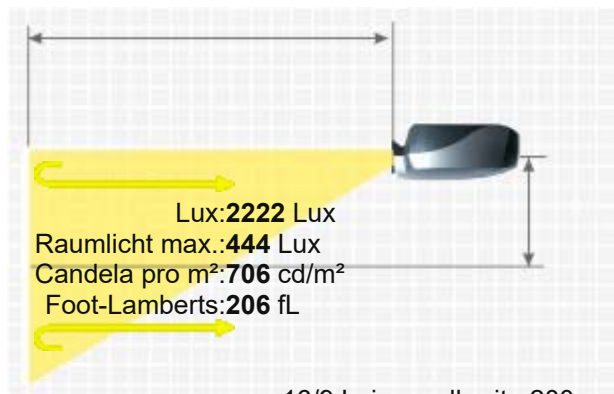

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Gewicht	45,00 kg / 99,21 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-22°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 48100 Hz
Foot-Lamberts	206 fL / max. 718 cm Bildbreite
Candela pro m²	721 cd/m²

- Ausstattung (Extras)

Full HD 1080P kompatibel

Gamma-Korrektur

Dynamische Irisblende

Overscan Einstellbar

Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring

-

		Optional erhältliche Objektive			
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
L5	4.16-6.96:1	8.3-13.9 m	70-30%	+/-30%	motorisch
L4	2.56-4.16:1	5.1-8.3 m	70-30%	+/-30%	motorisch
L3	1.87-2.56:1	3.7-5.1 m	70-30%	+/-30%	motorisch
L2	1.39-1.87:1	2.8-3.7 m	70-30%	+/-30%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
L1	1.12:1	2.2 m	0.0% Fix		Kein Zoom
L0	0.67:1	1.3 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr

2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sim2pro5000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.