


SIM2 SVD 800 HD



SIM2 SVD 800 HD

Projektionssystem	 7" ESF CRT Röhre SXGA 5/4 Elektrostatisch Fokussierte Röhre	
Ansi-Lumen	Projektor ca. 913 / 1050 Lumen	Leinwand 285 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-	-
Schwarzwert	-	-
Offset	-	-
Auflösung	SXGA 1280 x 1024 1.310.720 Pixel	
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 HDTV	
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..	
Lichtquelle	CRT Röhre	
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)	
Betriebskosten	-	
Focus	motorisch	
Zoom	Kein Zoom	
Objektiv	HD 145	
Projektionsverhältnis	-	
Audio	-	
Anschlüsse	5 mal BNC Eingang 5 mal Ausgang YUV per BNC Buchsen Eingang D-sub 15pin in Cinch Video in per einer BNC Buchse S Video Eingang und Ausgang Serial Interface per VGA	
Deckenmontage	Ja	
Stromverbrauch	500W	
Maße BxHxT	620 x 340 x 700 mm (24,4"x13,4"x27,6") 147.56 L/dm³	
Betriebsgeräusch	-	
Gewicht	48,50 kg / 106,92 lbs.	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	H-sync: 15-72 kHz V-sync: 45-150 Hz Bandbreite max.: 75 MHz	
Foot-Lamberts	27 fL / max. 256 cm Bildbreite	
Candela pro m²	94.5 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	■ Freeze	
Screen Mirroring	-	
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04	

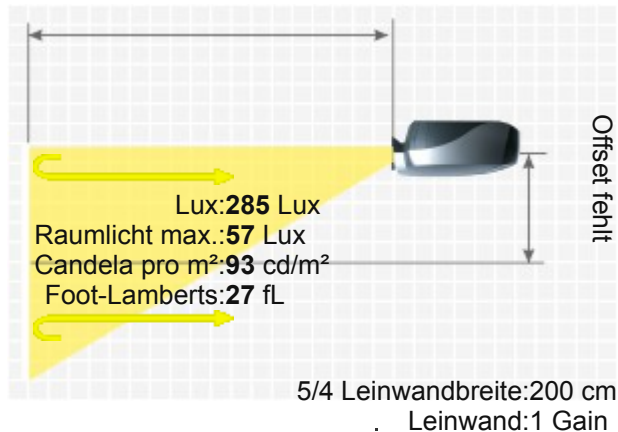

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sim2svd800hd.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.