SIM2 SVP 450 Plus

Projektionssystem	7" ESF CRT Röhre 4/3 Elektrostatisch Fokussierte Röhre		
Ansi-Lumen	Projektor: ca. 826 / 950 Peak Lumen	Leinwand: 275 Lux (bei 200 cm Leinwand)	
Kontrast	Projektor: -	Leinwand: -	
Schwarzwert	Projektor: -	Leinwand: -	
Offset	-		
Auflösung	-		
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43		
Einsatzgebiet	CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..		
Lichtquelle	CRT Röhre		
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)		
Betriebskosten	-		
Focus	-		
Zoom	-		
Objektiv	DELTA TAC4		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	-		
Anschlüsse	12 V out		
Deckenmontage	Ja		
Stromverbrauch	-		
Maße BxHxT	-		
Betriebsgeräusch	-		
Gewicht	-		
Keystone-Korrektur	-		
Ausleuchtung	-		
Frequenz	H-sync: 15-16 / 30 kHz V-sync: 45-130 Hz Bandbreite max.: 20 MHz		
Foot-Lamberts	26 fL / max. 250 cm Bildbreite		
Candela pro m²	91 cd/m²		
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Gamma-Korrektur		
Screen Mirroring	-		
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04		

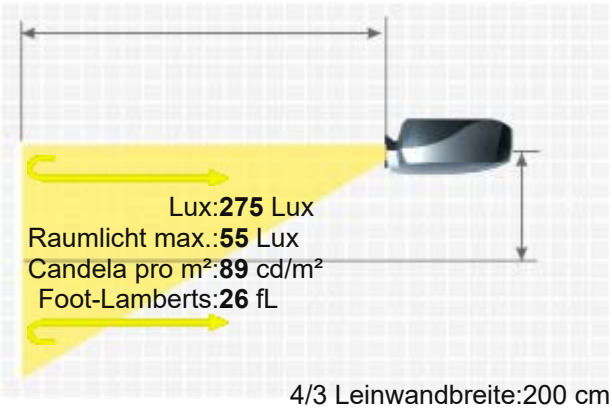

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

SIM2 SVP 450 PLUS

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/sim2svp450plus.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.