

Sonnoc SNP-LU100KC

SONNOC SNP-LU100KC



Kurze Vorstellung des Sonnoc SNP-LU100KC. Der DLP Laser Projektor hat eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einen Kontrast von 3000000:1. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

Eine Bildbreite von bis zu 1051 cm ist möglich, da der Projektor 10700 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 701 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D sind für den Projektor kein Problem, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,67" DMD DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 10700

Leinwand 4756 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3000000:1

Leinwand 3000000:1

Schwarzwert

Projektor 0,0036 min. Lumen

Leinwand 0,002 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

MCL Laser Diode

Licht Lebensdauer

20000 Std. Normal / 25000 Std. Eco

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom


motorisch 1.26

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

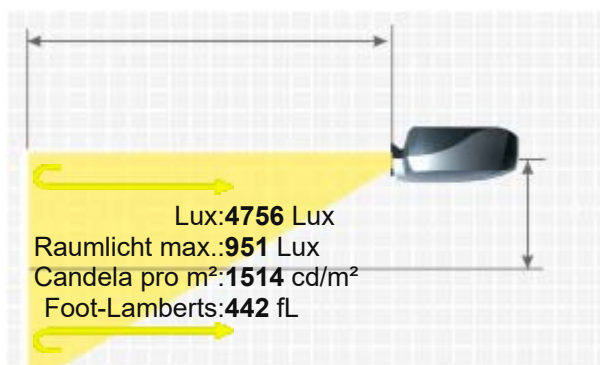

Audio	2 x 10W	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain
Anschlüsse	HDMI 2.0 in 2x HDMI 2.0 (HDCP) 3D Sync in und out Mini Jack Audio out USB-A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in Wired Remote 3,5mm HDBaseT	
Deckenmontage	JA	
Stromverbrauch	505W	
Maße BxHxT	486 x 181 x 376 mm (19,1"x7,1"x14,8") 33.08 L/dm³	
Betriebsgeräusch	36 / 27 dB im Eco Mode	

Gewicht	12,00 kg / 26,46 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	-
Foot-Lamberts	442 fL / max. 1051 cm Bildbreite
Candela pro m²	1547 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- High Dynamic Range (HDR)
- Warping
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Color Management System

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Standard 1.2-1.5	1.2-1.5:1	2.4-3 m			motorisch
Standard 0.7-1.2	0.7-1.2:1	1.4-2.4 m			motorisch
Optional 2.90-5.50	2.9-5.5:1	5.8-11 m			motorisch
Optional 1.52-2.92	1.52-2.92:1	3-5.8 m			motorisch
Optional 0.65-0.75	0.65-0.75:1	1.3-1.5 m			motorisch
Fix Wechselobjektive					
Standard 0.55	0.55:1	1.1 m			Kein Zoom

Baujahr 2024 // Letzte Datenänderung: 2024-11-15



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sonnocsnplu100kc.html>