

Sony SRX R515P / SRXR515DS

SONY SRX R515P / SRXR515DS



Der E-Cinema SRX R515P / SRXR515DS 3D SXR D Projektor von Sony hat 15000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 8000:1 und eine UHD (4K+2K) 4096 x 2160 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Durch die Helligkeit von 15000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 813 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 542 cm) wird der Projektor schaffen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Er kam 2012 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Sony angeboten, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

3 x 1,48 SXR D Panel
UHD 19/10 Silicon X-tal Reflective Display (SXR D)

Ansi-Lumen

Projektor 15000 / 11000 bei 330W Lampe Leinwand 7111 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 8000:1 full on/off Leinwand 8000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,8750 min. Lumen Leinwand 0,889 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

UHD (4K+2K) 4096 x 2160
8.847.360 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

E-Cinema | Digitales Kino (D-Cinema) im Kinosaal.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

6 x 450 oder 330W Lampe
Artikel Nr.: LKRM-U330S / LKRM-U450S



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

47,83% / 0,77 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

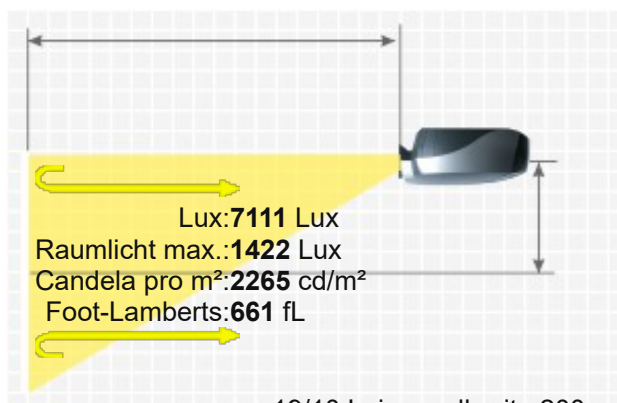

19/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	2 x HDMI in 1 x CRU Data Port Slot 1 x RS232C
Deckenmontage	Nein, ist nicht möglich.
Stromverbrauch	4300W
Maße BxHxT	546 x 570 x 1015 mm (21,5"x22,4"x40") 315.89 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	145,00 kg / 319,67 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	619 fL / max. 813 cm Bildbreite
Candela pro m²	2166.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D
	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Eco Mode
	■ 4 TByte memory
	■ The SRX-R515DS combines two Sony SRX-R515 projectors for a total output of 30,000 lumens.
	■ see attached PDF
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LKRL-Z519	1.9-4:1	3.8-8 m	+/-35%	+/-7%	motorisch
LKRL-Z514	1.35-2.34:1	2.7-4.7 m	+/-35%	+/-7%	motorisch
LKRL-Z511	1.05-1.75:1	2.1-3.5 m	+/-35%	+/-7%	motorisch

Baujahr 2012 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sonysrxr515.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.