


Sony SRX R815DS

SONY SRX R815DS

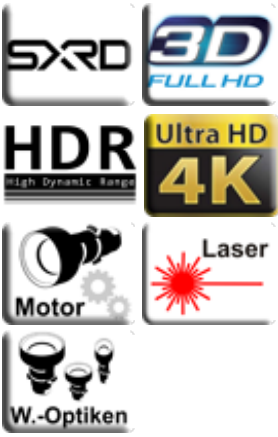


Das Sony Modell SRX R815DS ist ein SXR D Laser Projektor mit UHD (4K+2K) 4096 x 2160 Auflösung und einem Kontrast von 10000:1. Hersteller Sony gibt die Lebensdauer mit 35000 Stunden an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 24 Jahre wären. Durch die Helligkeit von 30000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 813 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 542 cm) wird der Projektor schaffen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K sowie 3D ohne Probleme abspielen, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Er kam 2017 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Sony angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

2 x 3 x 1,48" SXR D Panel
UHD 19/10 Silicon X-tal Reflective Display (SXR D)

Ansi-Lumen	Projektor	30000	Leinwand	14222 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	10000:1 full on/off	Leinwand	10000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	3,0000 min. Lumen	Leinwand	1,423 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-
Auflösung	UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p			
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)			
Einsatzgebiet	E-Cinema Digitales Kino (D-Cinema) im Kinosaal. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	Laser			
Licht Lebensdauer	35000 Std.			
Betriebskosten	0,00 € da Laser			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch			
Objektiv	optional			
Projektionsverhältnis	optional			
Audio	Kein Lautsprecher integriert.			

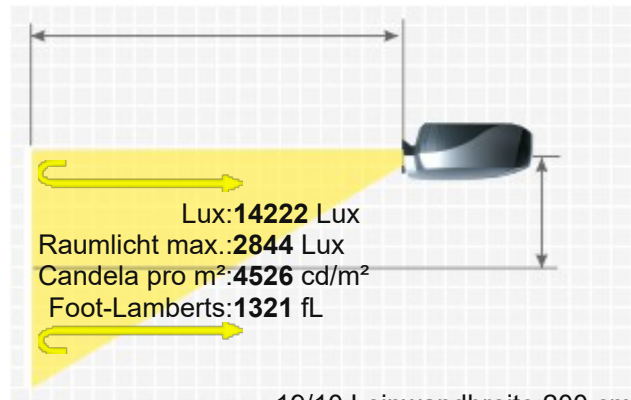

19/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	2 x HDMI in 1 x CRU Data Port Slot 1 x RS232C Asymmetrisch, 8 Kanäle, 24 Bit, 48/96 kHz, lineares PCM, D-Sub, 25-polig (Buchse) (1) AES/EBU, 16 Kanäle, 24 Bit, 48/96 kHz, lineares PCM, D-Sub, 25-polig (Buchse) (1)
Deckenmontage	Nein, ist nicht möglich.
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	1088 x 827 x 1239 mm (42,8"x32,6"x48,8") 1114.82 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	230,00 kg / 507,06 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	1239 fL / max. 813 cm Bildbreite
Candela pro m²	4336.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) Combination of two SRX-R815 projectors
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LKRL-Z519	1.9-4:1	3.8-8 m			motorisch
LKRL-Z514	1.35-2.34:1	2.7-4.7 m			motorisch
LKRL-Z511	1.05-1.75:1	2.1-3.5 m			motorisch
Baujahr	2017 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03 Angelegt: 2017-08-31 19:42:29				



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/sonysrxr815ds.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.