

Sony VPH1030

SONY VPH 1030

Projektionssystem



7" ESF CRT

4/3 Elektrostatisch Fokussierte Röhre

Ansi-Lumen

Projektor

ca. 435 / 500 peaker Lumen

Leinwand

145 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

-

-

Schwarzwert

-

-

Offset

-

Auflösung

-

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM

Einsatzgebiet

CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle

CRT Röhre SD-130

Licht Lebensdauer

ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

F=1,0 f=130mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

Composite
RGBHV

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

215W

Maße BxHxT

600 x 295 x 530 mm (23,6"x11,6"x20,9") 93.81 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

30,00 kg / 66,14 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-32 kHz

V-sync: 50-100 Hz

Bandbreite max.: 15 MHz

Foot-Lamberts

13 fL / max. 182 cm Bildbreite

Candela pro m²

45.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)


-

Screen Mirroring

-

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

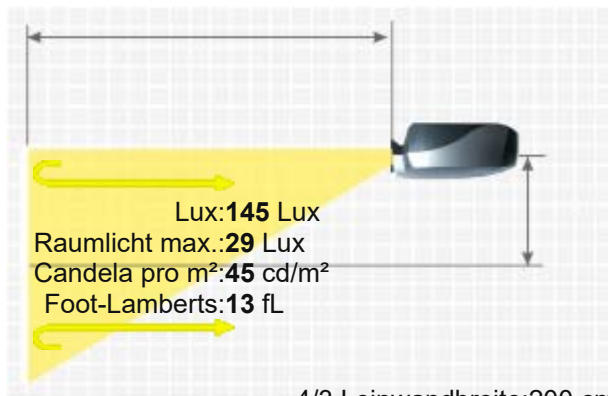

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sonyvph1030.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.