

Sony VPL CX236



SONY VPL CX236



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,63" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

4100 / 2200 im Eco Mode

1367 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

3100:1 full on/off

3100:1 full on/off

Schwarzwert

1,3226 min. Lumen

0.441 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

245W UHP Lampe
Artikel Nr.: LMP-C240



Licht Lebensdauer

3000 Std. 5000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

26,83% / 0,11 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.45

Objektiv


-

Projektionsverhältnis

-

Audio


1 x10W Mono

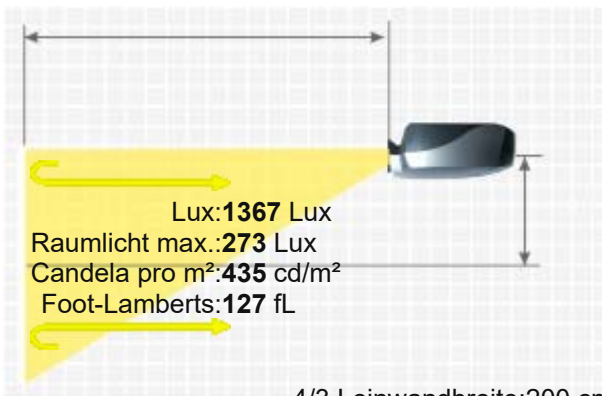

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse

2 x HDMI in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out
Cinch Video in
Cinch Stereo in
Mini Jack Audio in und out
RJ45 in
RS232 Din 9 pin in

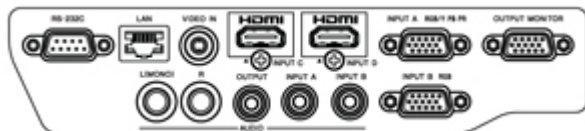

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

330 / 287W im Eco Mode

Maße BxHxT	406 x 122,3 x 330,5 mm (16"x4,8"x13") 16.35 L/dm³
Betriebsgeräusch	29 dB im Eco Mode
Gewicht	5,50 kg / 12,13 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 19-92 kHz V-sync: 48-92 Hz
Foot-Lamberts	127 fL / max. 558 cm Bildbreite
Candela pro m²	444.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Eco Mode ■ Passwortschutz ■ PJLink™ ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Digital Zoom
Screen Mirroring	-
Baujahr	2015 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2015-02-25 14:12:28

Mehr Details



<https://www.hcinema.de/pro/sonyvplcx236.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.