

Sony VPL GTZ380 /P

SONY VPL GTZ380 /P



Hersteller Sony bietet mit dem VPL GTZ380 /P einen Stationär SXR D Projektor mit UHD (4K+2K) 4096 x 2160 Auflösung und einem Kontrast von 16000:1 an. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

10000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 675 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 450 cm würden wir empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.


Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K sowie 3D ohne Probleme abspielen, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

3 x 0,74" SXR D Panel
UHD 19/10 Silicon X-tal Reflective Display (SXR D)

Ansi-Lumen	Projektor	10000	Leinwand	4741 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	16000:1 full on/off	Leinwand	16000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,6250 min. Lumen	Leinwand	0,296 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-
Auflösung	UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p			
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)			
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	Laser phosphor			
Licht Lebensdauer	-			
Betriebskosten	0,00 € da Laser			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch			
Objektiv	optional			
Projektionsverhältnis	optional			
Audio	Kein Lautsprecher integriert.			

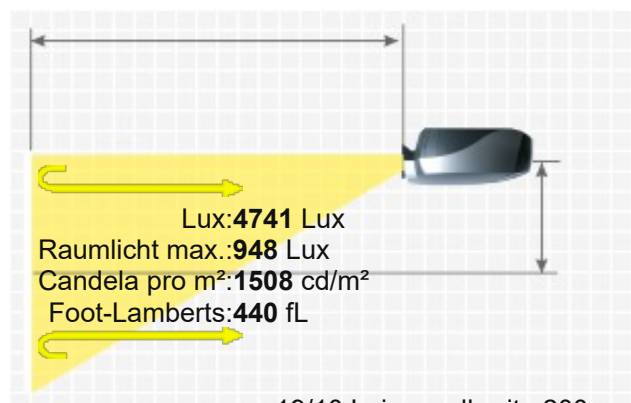

19/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	2 x HDMI 2 x Display Ports RS232C Din 9 pin in RJ45 in 3D Sync in und out USB Typ A 12V Trigger out
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	2000W
Maße BxHxT	560 x 262 x 760 mm (22"x10,3"x29,9") 111.51 L/dm³
Betriebsgeräusch	39 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht	51,00 kg / 112,44 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	310 fL / max. 675 cm Bildbreite
Candela pro m²	1085 cd/m²

Ausstattung (Extras)	Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) Edge Blending Lan Netzwerk kompatibel. 120 Hz signal processing
----------------------	---

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
VPLL-Z8014	1.4-2.73:1	2.8-5.5 m	+/-80%	+/-31%	motorisch
VPLL-Z8008	0.8-1.02:1	1.6-2 m	+/-50%	+/-18%	motorisch

Baujahr	2020 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03 Angelegt: 2020-07-27 16:17:55
---------	---



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/sonyvplgtz380.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.