

Telex Firefly P1000



TELEX FIREFLY P1000



Projektionssystem



LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 1000

Leinwand 333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

-

-

Schwarzwert

-

-

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC/PAL/SECAM/MPAL/NPAL/4.43NTSC/PAL-60, DVD, HDTV

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

- Lampe
Artikel Nr.: NSH-1

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

-

Zoom

-

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

-

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

4,50 kg / 9,92 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts


31 fL / max. 275 cm Bildbreite

Candela pro m²

108.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Gamma-Korrektur
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- Digital Zoom
-

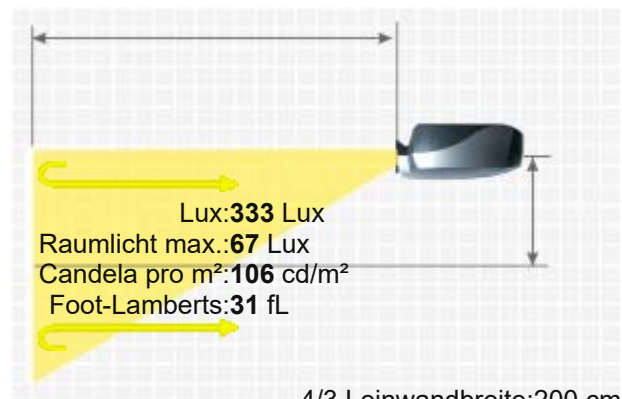

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Screen Mirroring
Baujahr

-
- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/telexfireflyp1000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.